Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico

W61



Riel de zócalo APU SOLI-TEX

Sistema de riel de zócalo de plástico + perfil de remate con malla con goterón

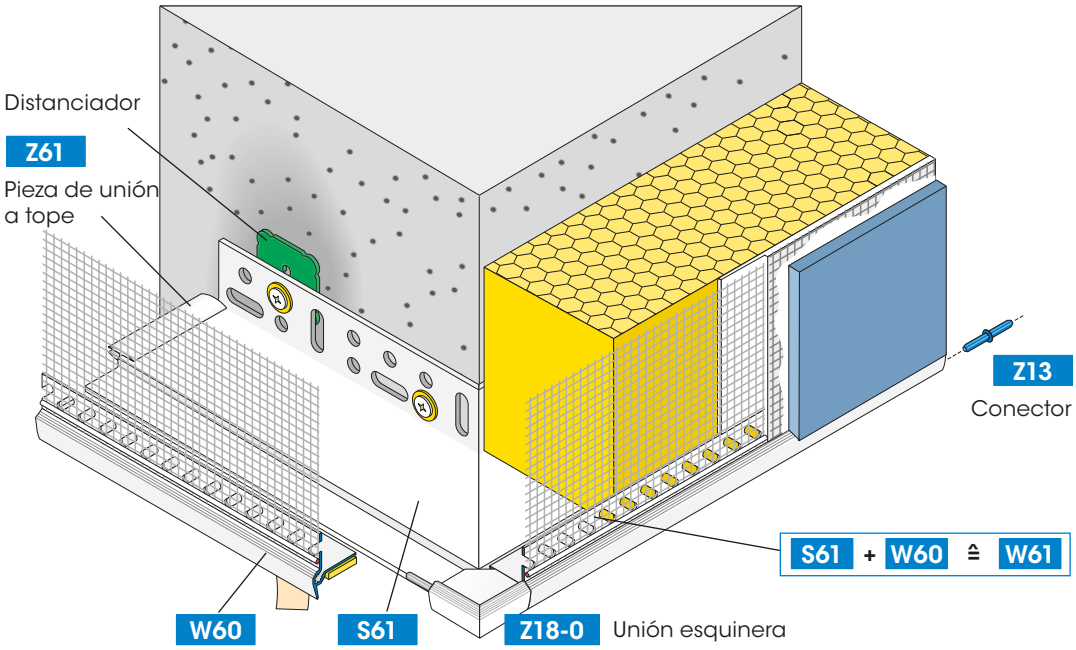

Riel de zócalo de plástico con parte acodada para alojar el correspondiente perfil de remate con malla con goterón (pieza de malla 12,5 cm). Apto para espesores de aislamiento de 50-200 mm en SATE con paneles de espuma rígida/fibra mineral y Capa de refuerzo con malla de 4-8 mm. Para los sistemas de revoque fino se utiliza el perfil W25. Para una mejor adherencia de la masilla, la transición al goterón está acanalada.

El riel de zócalo de plástico se fija mecánicamente con tacos de percusión, el perfil de remate con malla incluido se pega sobre la lengüeta acodada con un desplazamiento de junta mínimo de 10 cm con la cinta de sellado de PE autoadhesiva. La parte acodada deberá estar seca y libre de polvo. Para alinear los perfiles de remate con malla se colocan tiras de agarre de 5 cm de longitud de la cinta de recubrimiento delante del perfil de remate con malla; a continuación se produce la alineación conforme al aislamiento. La cinta de recubrimiento se extrae bajo el perfil de remate con malla y el perfil W60 se presiona contra el riel de zócalo. Con el conector Z13 y la pieza de unión a tope Z61 se unen los componentes con un ajuste perfecto. Las esquinas se forman con las uniones esquineras Z18-0-i/a.

Forma de suministro

Sistema de rieles de zócalo W61 con perfil adhesivo W60 SOLI-TEX (conectores Z13 y piezas de unión a tope incluidos):

S61: 10 rieles de 2,00 m cada uno = 20,00 m
Desarrollo 50-160 mm
W60: 10 unidades de 2,10 m cada una = 21,00 m
(más información en páginas siguientes)

APU AG

APU® APU®

W61/F34/HF-KT/09.20 Reservado el derecho a realizar modificaciones