



Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico

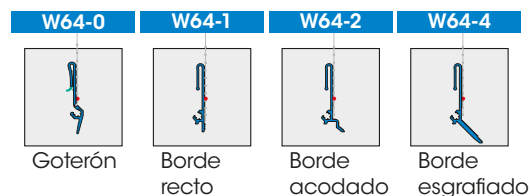

Perfiles encajables para zócalo APU REPO-TEX con pieza de malla

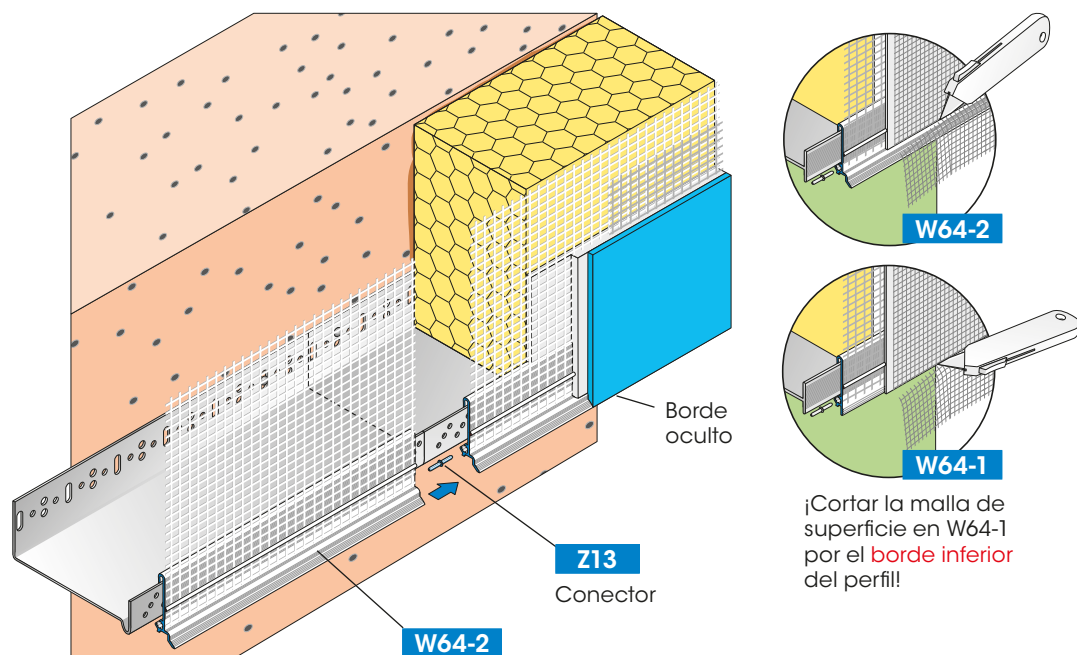

Los perfiles encajables de plástico REPO-TEX se utilizan de forma universal en rieles de zócalo con forma de artesa o en «T».

Gracias al uso de perfiles encajables con diferentes tipos de goterones se evita que el revestimiento de revoque entre en contacto con el perfil de zócalo metálico. De este modo se compensan los movimientos entre la unión del revoque y el perfil metálico. También se evitan los salientes de malla no deseados por encima del borde del revoque. Gracias a la forma del goterón se desvía el agua con seguridad.

Los perfiles están disponibles en diferentes formas, según sea su uso, con goterón, borde recto, borde acodado o para su uso con esgrafiado. Los perfiles encajables se deberían encajar con solapamiento en los rieles de zócalo.

Para una disposición enrasada, los perfiles se unen con el conector de eficacia probada APU Z13.

Unidad de embalaje

20 barras de 2,50 m cada una = 50,00 m incl. conectores

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web www.apu.ch.

Perfiles encajables para zócalo con diferentes rieles de zócalo

(ejemplo con rieles metálicos convencionales)

W64-0

REPO-TEX-ZERO
goterón visible

W64-1

REPO-TEX-UNO
recto, goterón oculto

W64-2






REPO-TEX-DUE
acodado,
goterón oculto

W64-4

REPO-TEX-QUATTRO
para esgrafiado,
goterón oculto






Perfil en forma de artesa

Acero

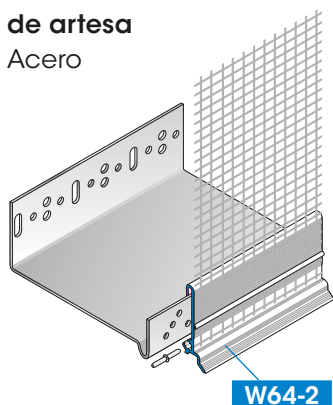

Perfil en T

Aluminio

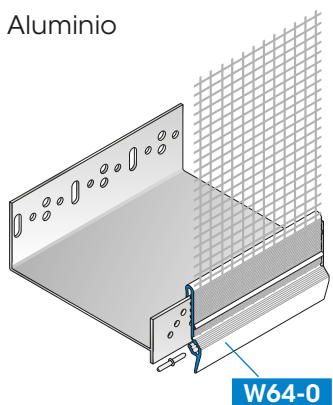

Perfil en T

Perfil extruido

