


50/100/160

Riel de montaje APU Z20 para perfiles de borde de zócalo W66

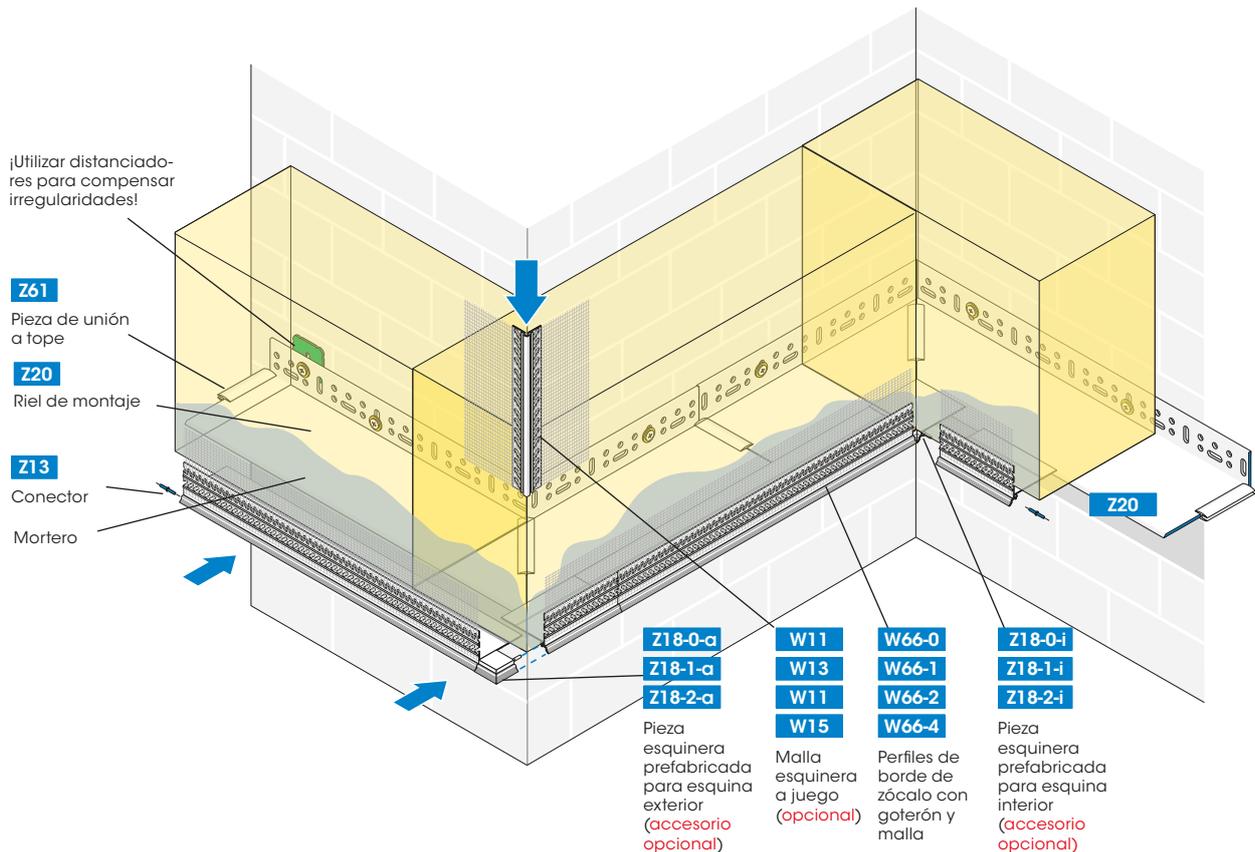


El riel de montaje APU Z20, disponible en 3 desarrollos diferentes, forma junto con los perfiles de borde de zócalo APU W66 una superficie cerrada para el cierre del aislamiento del SATE para espesores de aislamiento de entre 50 y 300 mm (a partir de 160 mm se requiere un aislamiento perimetral).

Tener en cuenta las indicaciones al dorso para la determinación de la configuración adecuada.

(Para más información sobre los perfiles W66, consultar el folleto de los productos W66 o la página web www.apu.ch)

Unidad de embalaje



Z20	15 rieles de 2,00 m cada uno = 30,00 m
W66-0 a -4	25 barras de 2,00 m cada una = 50,00 m (opcional)
Z23	25 barras de 2,00 m cada una = 50,00 m (opcional)



Ejemplos de aplicación

Aplicación estándar (EA 50–200 mm)
 a partir de 160 mm se requiere un aislamiento perimetral preinstalado

Construcción para casa pasiva (EA 200–300 mm)
 se requiere un aislamiento perimetral pre-instalado

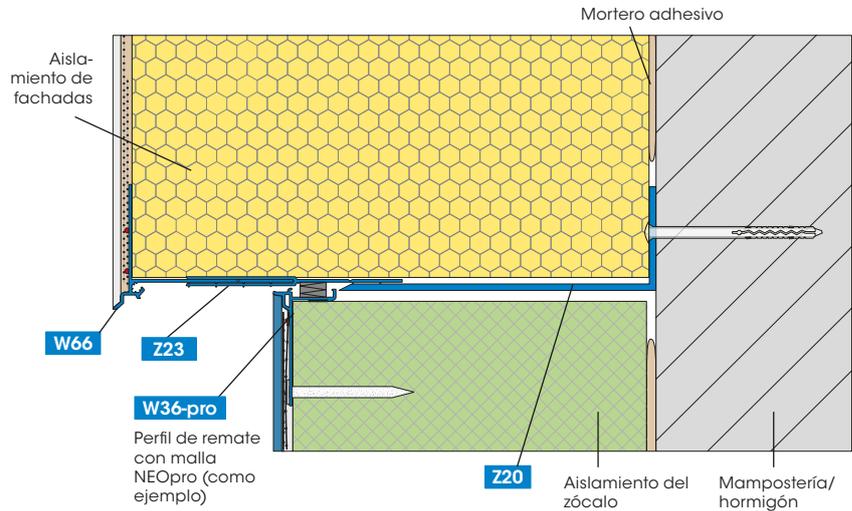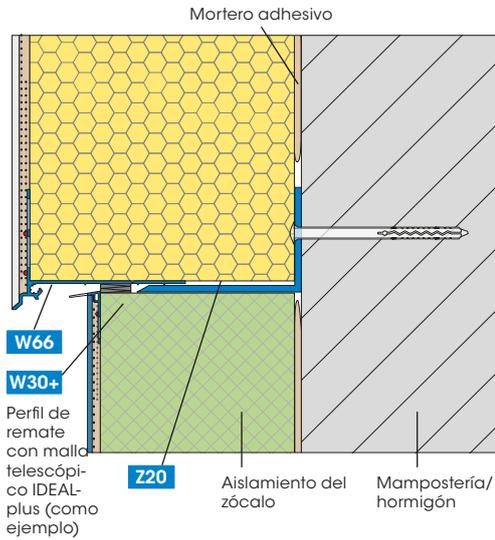


Composición para aplicaciones estándar (EA 50–200 mm)

Selección del perfil:

Perfil de borde de zócalo W66

Riel de montaje Z20

W66-0 W66-1 W66-2 W66-4

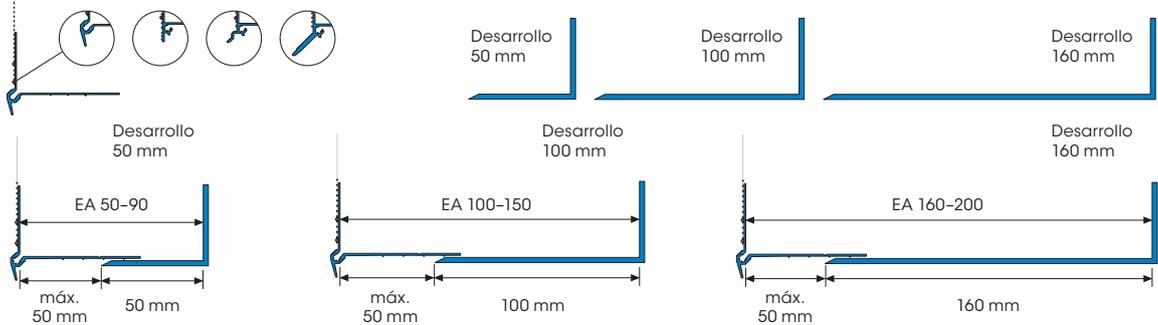

Espesores de aislamiento:

Composición para construcción de casa pasiva (EA 200–300 mm)


Selección del perfil:

Perfil de borde de zócalo W66

Prolongación Z23 (2x)

Riel de montaje Z20

W66-0 W66-1 W66-2 W66-4

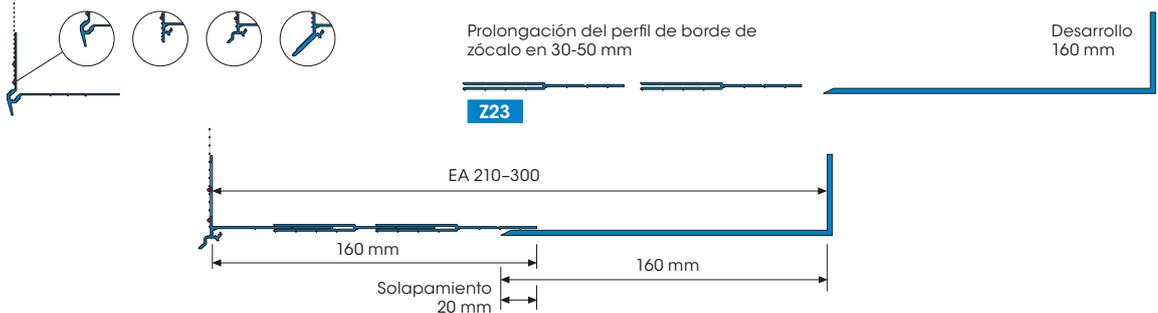

Espesores de aislamiento: