


50/100/160

Riel de montaje APU Z20 para perfiles de borde de zócalo W66

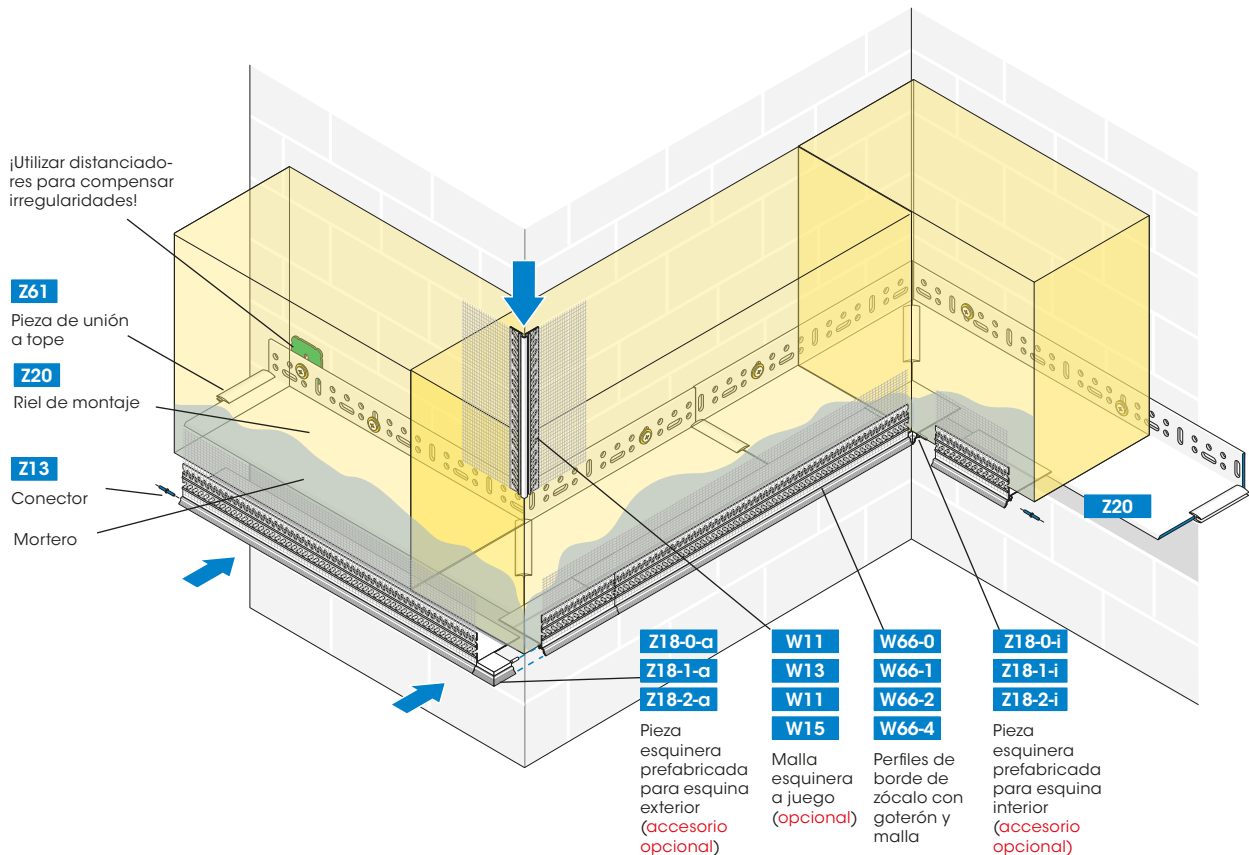

¡Utilizar distanciadores para compensar irregularidades!

- Z61**
Pieza de unión a tope
- Z20**
Riel de montaje
- Z13**
Conector
- Mortero

- Z18-0-a**
- Z18-1-a**
- Z18-2-a**
- Pieza esquinera prefabricada para esquina exterior (accesorio opcional)
- W11**
- W13**
- W11**
- W15**
- Malla esquinera a juego (opcional)
- W66-0**
- W66-1**
- W66-2**
- W66-4**
- Perfiles de borde de zócalo con goterón y malla
- Z18-0-i**
- Z18-1-i**
- Z18-2-i**
- Pieza esquinera prefabricada para esquina interior (accesorio opcional)

El riel de montaje APU Z20, disponible en 3 desarrollos diferentes, forma junto con los perfiles de borde de zócalo APU W66 una superficie cerrada para el cierre del aislamiento del SATE para espesores de aislamiento de entre 50 y 300 mm (a partir de 160 mm se requiere un aislamiento perimetral).

Tener en cuenta las indicaciones al dorso para la determinación de la configuración adecuada.

(Para más información sobre los perfiles W66, consultar el folleto de los productos W66 o la página web www.apu.ch)

Unidad de embalaje

Z20	15 rieles de 2,00 m cada uno = 30,00 m
W66-0 a -4	25 barras de 2,00 m cada una = 50,00 m (opcional)
Z23	25 barras de 2,00 m cada una = 50,00 m (opcional)