



**Perfiles para revoque interior/ exterior**



**Perfil de remate de revoque APU MINI (plus)**  
 Conexiones de revoque en puertas y ventanas y para reconstrucciones con revoques de capa fina

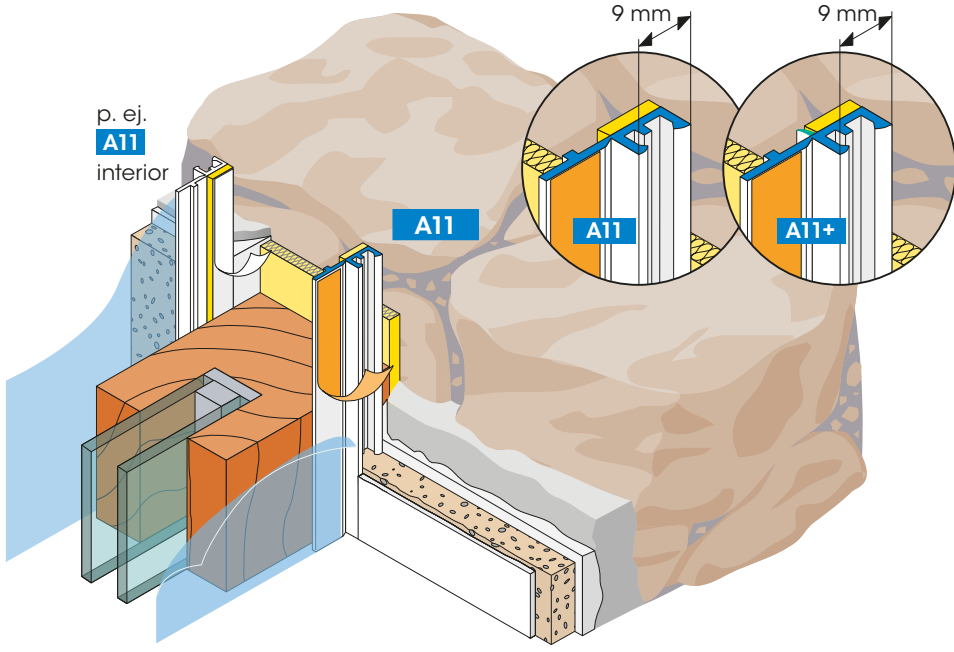

Las superficies de revoque repasadas y los revoques interiores requieren conexiones de revoque estancas y seguras en puertas, ventanas y otros componentes.

El perfil de remate de revoque MINI (y el MINI-plus) sella mediante presión. La cinta de sellado de PE autoadhesiva forma una junta de dilatación duradera y resistente a los rayos UV.

El perfil de plástico constituye la conexión permanente entre el revestimiento de revoque y el componente. Para los trabajos de revoque se presiona la lámina de recubrimiento sobre la lengüeta protectora autoadhesiva. Una vez extraída la lengüeta protectora se produce un acabado limpio del revoque.

El perfil de remate de revoque APU está disponible en las versiones MINI con cinta de sellado de PE autoadhesiva y MINI-plus con cinta de sellado de PE autoadhesiva y labio protector blando.

**A prueba de lluvia conforme al certificado de inspección EMPA n.º 173557**  
**Comprobación de componentes conforme al informe de inspección de iff n.º 104 28679**

**Unidad de embalaje**  
 A11: 20 barras de 2,40 m cada una = 48,00 m  
 A11+: 20 barras de 2,50 m cada una = 50,00 m

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web [www.apu.ch](http://www.apu.ch).  
 Se deberán cumplir los criterios de selección más actuales de APU.