Perfiles para revoque interior/exterior

A17-plus



Perfil de remate de revoque APU ELASTICK-plus

con labio protector y cinta de sellado de juntas de PUR expandido

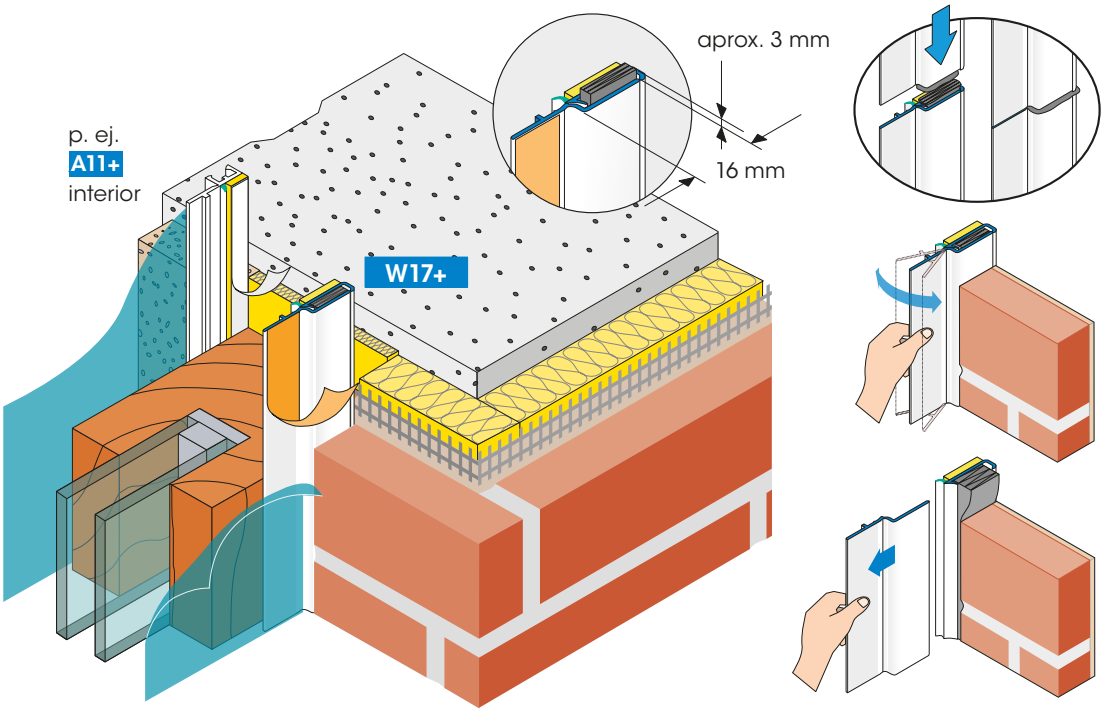

El perfil de remate de revoque APU ELASTICK-plus con labio protector blando está provisto de una cinta de sellado de juntas de PUR precomprimida con una impregnación especial. La cinta de PUR se suelta separando la lengüeta protectora. Gracias a la capacidad de expansión de la cinta, los bordes de conexión se presionan de forma estanca. El sellado en el marco se realiza a través de la cinta de sellado de PE autoadhesiva.

Este perfil se puede utilizar en el intradós en estructuras de doble tabique.

Una vez finalizados los trabajos se retira de la junta la lengüeta de recubrimiento junto con la lengüeta protectora.

Unidad de embalaje

30 barras de 2,40 m cada una = 72,00 m

también disponible en gris similar a RAL 7022

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web **www.apu.ch**.

APU AG

A17+/F34/HF-KT/09.20 Reservado el derecho a realizar modificaciones