
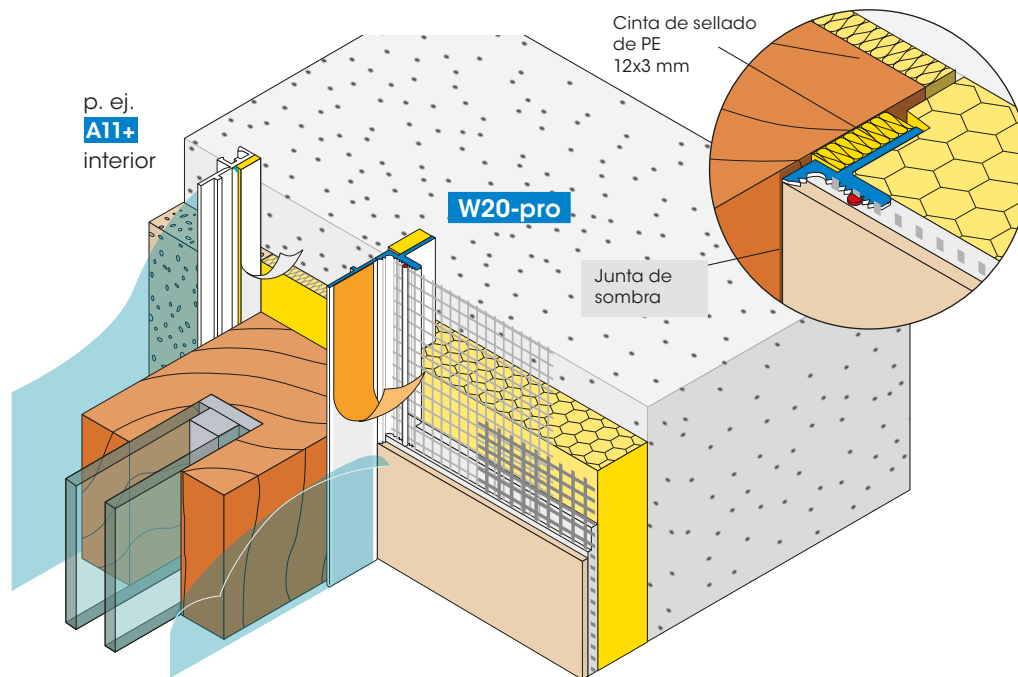


Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico

Perfil de remate con malla APU COMPACT-pro

W20-pro



Las paredes exteriores con sistemas compuestos de aislamiento térmico requieren conexiones de revoque interiores y exteriores estancas y seguras en puertas, ventanas y otros componentes.

El perfil de remate con malla APU COMPACT-pro con cinta de sellado de PE autoadhesiva forma una junta de sombra duradera y resistente a los rayos UV.

El perfil de plástico constituye una conexión segura entre el emplaste de la malla y el componente. Para los trabajos de revoque/pintura se presiona la lámina de recubrimiento sobre la lengüeta protectora autoadhesiva. Una vez extraída la lengüeta protectora se produce un acabado limpio del revoque.

Unidad de embalaje

25 barras de 2,40 m cada una = 60,00 m

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web www.apu.ch.

Se deberán cumplir los criterios de selección más actuales de APU.