



Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico

W36-plus



Perfil de remate con malla APU NEO-plus con labio protector

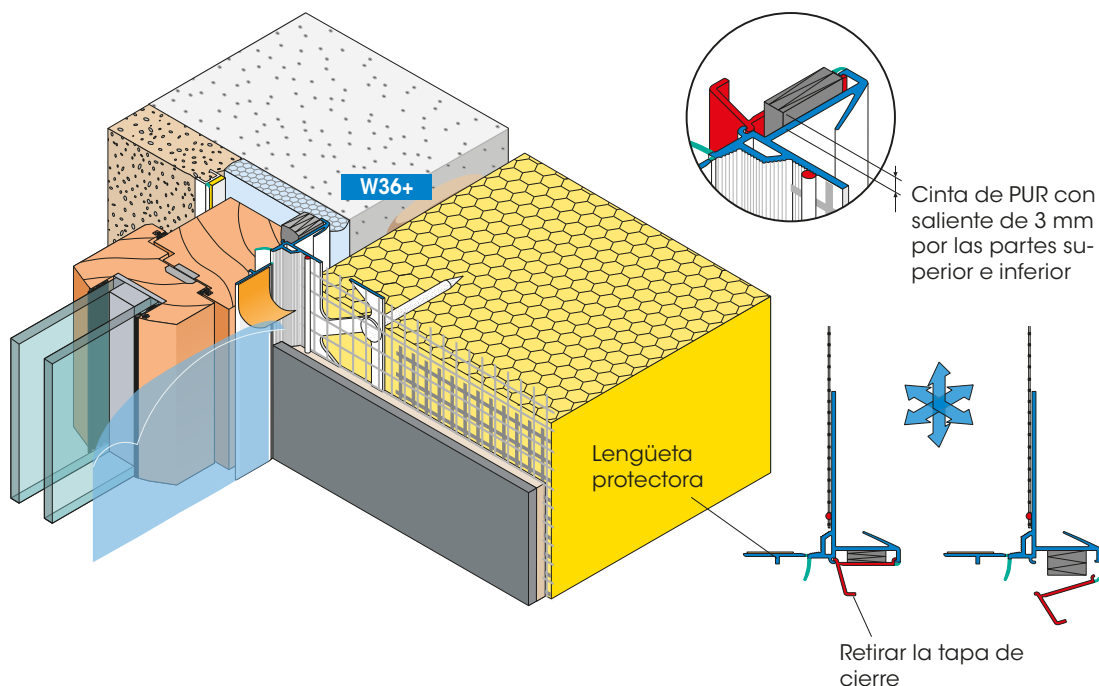

El perfil de remate con malla NEO-plus se utiliza en conexiones de revoque en SATE en los que se debe contar con mayores movimientos de compensación y si no es posible o no se desea un pegado en el marco de la ventana.

El perfil se alinea en la ventana en seco sin mortero y **se fija en el panel aislante con el clavo plástico APU Z21 bajo la malla (4 uds. por metro lineal)**. El perfil está provisto de una cinta de PUR expansiva que se suelta al separar la tapa de cierre. El perfil de remate con malla lleva soldada una pieza de malla de 12,5 cm de anchura; el labio de protección de TPE está extruido.

El perfil de remate con malla NEO-plus también es apto para el montaje posterior en ventanas (procedimiento de montaje con marco auxiliar). Se puede realizar el revoque final del perfil antes del montaje de la ventana (véase figura al dorso). La tapa de cierre continúa cerrada hasta el montaje de la ventana.

Unidad de embalaje

25 barras de 2,40 m cada una = 60,00 m

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web www.apu.ch.

Se deberán cumplir los criterios de selección más actuales de APU.