



Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico

Perfil de remate APU DROP-TEX-ZERO con goterón

W40-0



Goterón visible

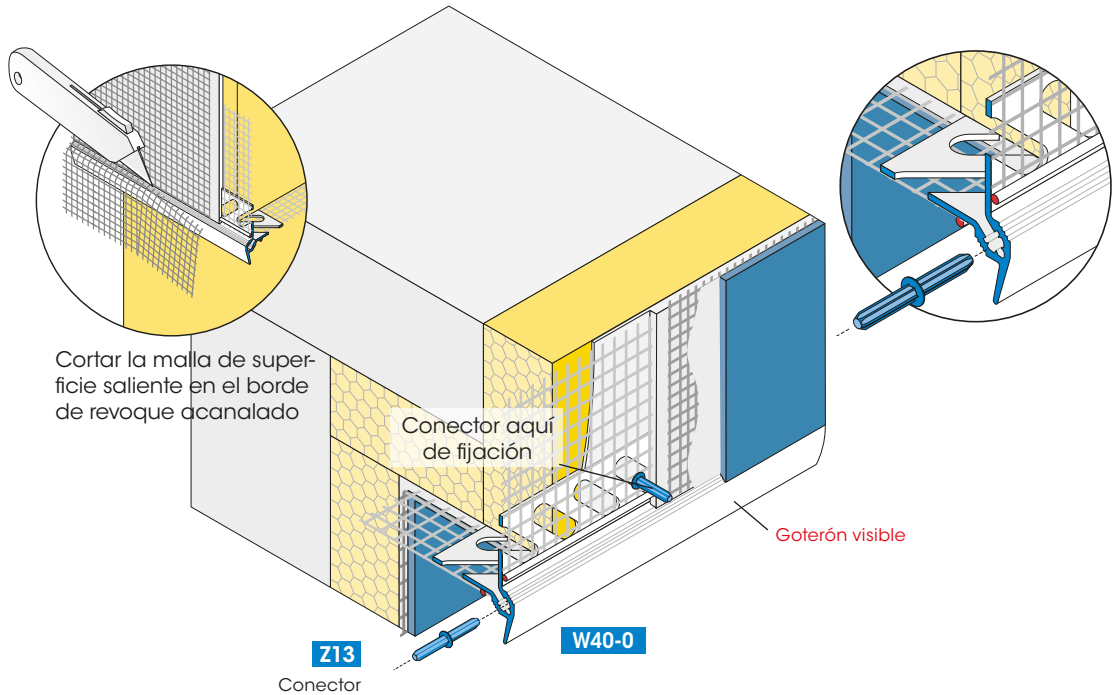

Los acabados de revoque en sistemas compuestos de aislamiento térmico requieren también una solución segura con respecto a la conducción y desviación de agua hacia abajo.

El perfil de remate DROP-TEX está disponible en diferentes versiones. La elección del perfil correspondiente se rige p. ej. por el espesor de revoque.

El perfil de remate APU DROP-TEX-ZERO con goterón visible se utiliza en horizontal en componentes de edificios con entrante como intradós de puertas y ventanas. El perfil está provisto de un goterón que recorre la estructura hacia atrás para un mejor drenaje y dos piezas de malla. La superficie del borde de revoque está biselada y acanalada para una mejor adherencia del revoque.

#### Unidad de embalaje

25 barras de 2,00 m cada una = 50,00 m incl. conectores

+ 4 uniones esquineras Z18-0-a para esquinas exteriores  
Y 2 uniones esquineras Z18-0-i para esquinas interiores

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web [www.apu.ch](http://www.apu.ch).