
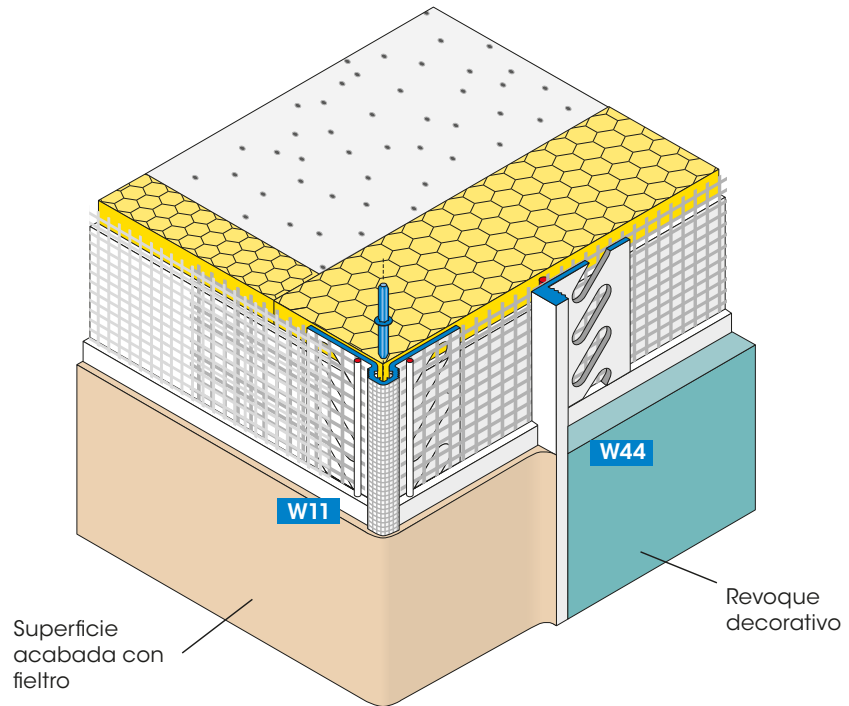


Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico

Perfil de remate APU DECO-TEX

W44



El perfil de remate con pieza de malla soldada forma conexiones de revoque de enlucido fino en sistemas compuestos de aislamiento térmico.

El perfil se coloca sobre el Capa de refuerzo con malla y se emplastece. En las jambas acabadas con fieltro constituye la separación entre revoque con fieltro y revoque decorativo/esgrafiado. Además, se puede utilizar como conexión de revoque para piedra de color y revestimientos de revoque fino sobre bloques.

El perfil de remate también se utiliza en el diseño de revocos decorativos. Para las esquinas está previsto el uso de esquineros adecuados (W14 DECO-TEX) (véase imagen al dorso).

El perfil está fabricado en plástico y presenta un reborde de 3 mm (W44-3), 6 mm (W44-6), 10 mm (W44-10) o 15 mm (W44-15).

#### Unidad de embalaje

25 barras de 2,00 m cada una = 50,00 m

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web [www.apu.ch](http://www.apu.ch).