Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico

W46



Perfil de remate de chapa APU PUR-FIX

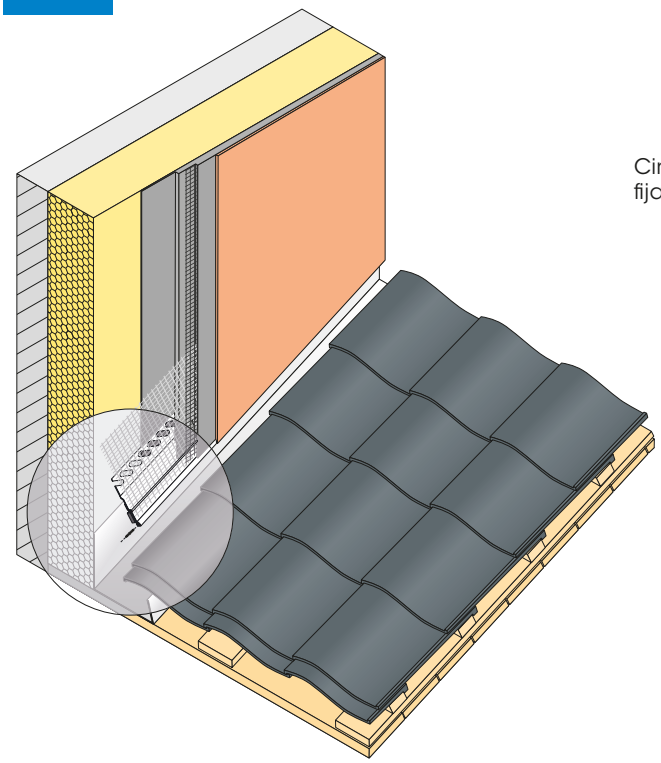

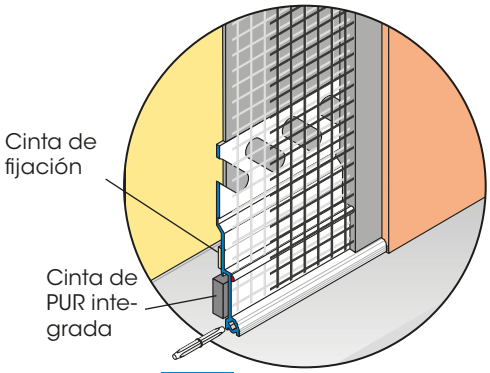

Z15
Conector

El perfil de remate de chapa APU PUR-FIX se utiliza en conexiones de chapa (p. ej. acabado del borde del tejado) en las que se debe contar con movimientos. Gracias a la cinta de sellado de PUR integrada se crea una conexión móvil entre el revoque y la chapa.

El perfil está provisto de una cinta de sellado de PUR comprimido que se suelta al retirar la lengüeta de activación, se expande directamente en la chapa y de este modo se sella a prueba de lluvia. La cinta de sellado de PUR está compactada en el perfil y presenta un saliente para el sellado de juntas en el extremo del perfil. Para la fijación hay colocada también una cinta de PE autoadhesiva. Una pieza de malla de 12,5 cm de anchura está soldada al nervio del perfil. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla en dirección longitudinal.

Mediante el conector Z15 pueden unirse los perfiles y de este modo forman un borde enrasado.

Unidad de embalaje

25 barras de 2,00 m cada una = 50,00 m
incl. conectores

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web **www.apu.ch**.

APU AG

W46/F34/HF-KT/09.19 Reservado el derecho a realizar modificaciones