Profilés pour enduits intérieurs/extérieurs



Profilé à noyer dans l'enduit APU MINI (plus)

Finitions d'enduits pour fenêtres, portes et travaux de rénovation avec enduits en couche mince

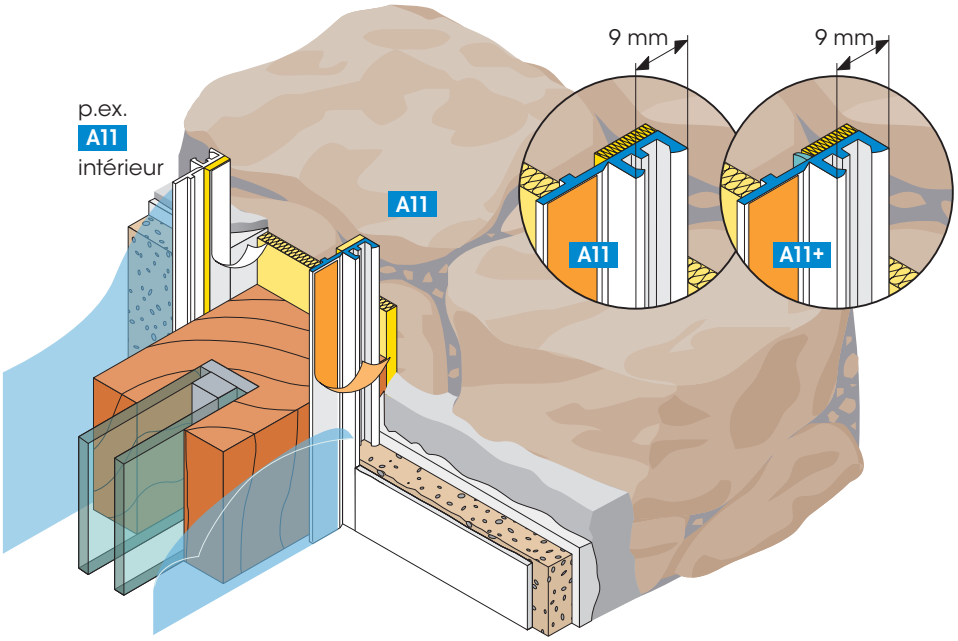

Les surfaces d'enduit et enduits intérieurs retouchés exigent des finitions d'enduit étanches et sûres aux fenêtres, portes et autres composants.

L'étanchement du profilé à noyer dans l'enduit MINI (et MINI-plus) est réalisé par la force de pression contre le composant de construction. La bande d'étanchéité en PE adhésive forme un joint de dilatation durable et résistant aux UV.

Le profilé en plastique assure une liaison durable entre la couche d'enduit et le composant de construction. Une bande adhésive sur la languette de protection permet le placement d'une feuille de recouvrement pendant les travaux d'enduit. Enfin, enlever la languette pour obtenir une finition soignée de l'enduit.

Le profilé à noyer dans l'enduit est disponible dans les modèles MINI avec bande d'étanchéité en PE adhésive et MINI-plus avec ruban d'échantéité en PE plus lèvre de protection souple.

Étanche à la pluie battante selon le certificat d'essai EMPA n° 173557
Essai effectué sur le composant de construction ift n° 104 28679

Unité d'emballage:

A11: 20 profilés de 1,40 m = 28,00 m
A11: 20 profilés de 2,40 m = 48,00 m
A11+: 20 profilés de 1,40 m = 28,00 m
A11+: 20 profilés de 2,50 m = 50,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**
Respecter les critères de sélection APU les plus récents.

APU AG

APU® APU® APU®

A11/F34/HF-KT/01.17 Sous réserve de modifications