



■ Profils pour enduits intérieurs/extérieurs

A12



■ Profilé à noyer dans l'enduit APU FIX avec deux arêtes de raclage

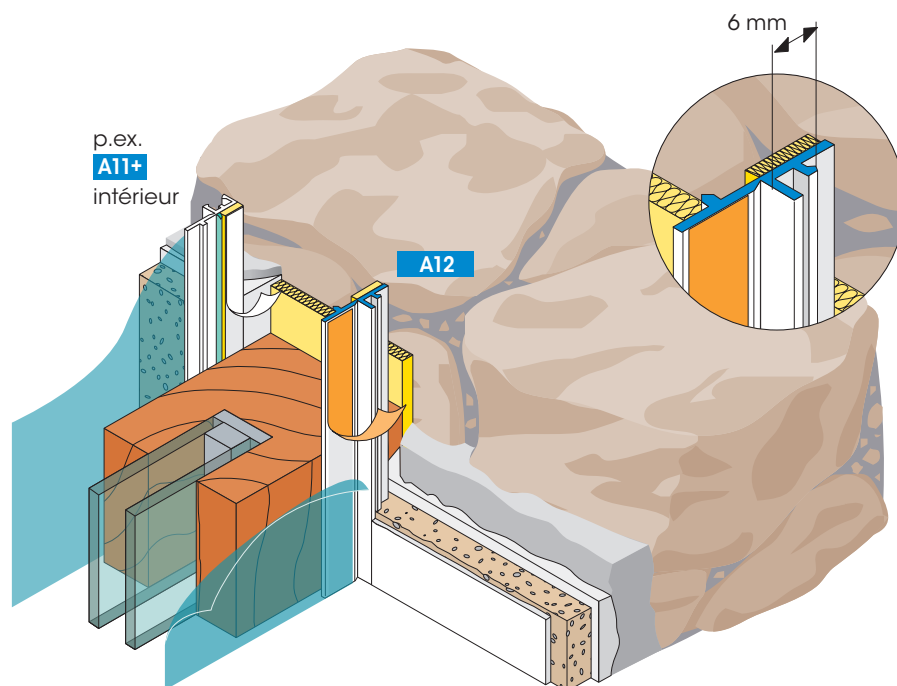

■ En utilisant des enduits de rebouchage de haute qualité et des treillis d'armature, les enduits anciens peuvent être réparés de manière à ne présenter aucune fissure.

■ Pour assurer un raccord étanche à la pluie battante entre l'enduit de rebouchage et des composants de construction, cette profilé à noyer dans l'enduit APU dispose de **deux arêtes de raclage** et forme un joint de dilatation sûr et durable. Le profilé est équipée d'une bande d'étanchéité en PE auto-adhésive. En l'appliquant par une pression modérée, elle forme un raccord étanche avec l'encadrement.

■ Une bande adhésive sur la languette de protection permet le placement d'une feuille de recouvrement pendant les travaux d'application de l'enduit. Après avoir terminé les travaux d'enduit et de peinture, enlever la languette de protection le long de la partie à détacher.

■ **Unité d'emballage:**

30 profilés de 2,40 m = 72,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : www.apu.ch.

Respecter les critères de sélection APU les plus récents.