



■ Profils pour enduits intérieurs/extérieurs


A13

A13-plus



■ Profilé à noyer dans l'enduit APU MIDI (plus)

Finition d'enduit pour fenêtres, portes et constructions similaires

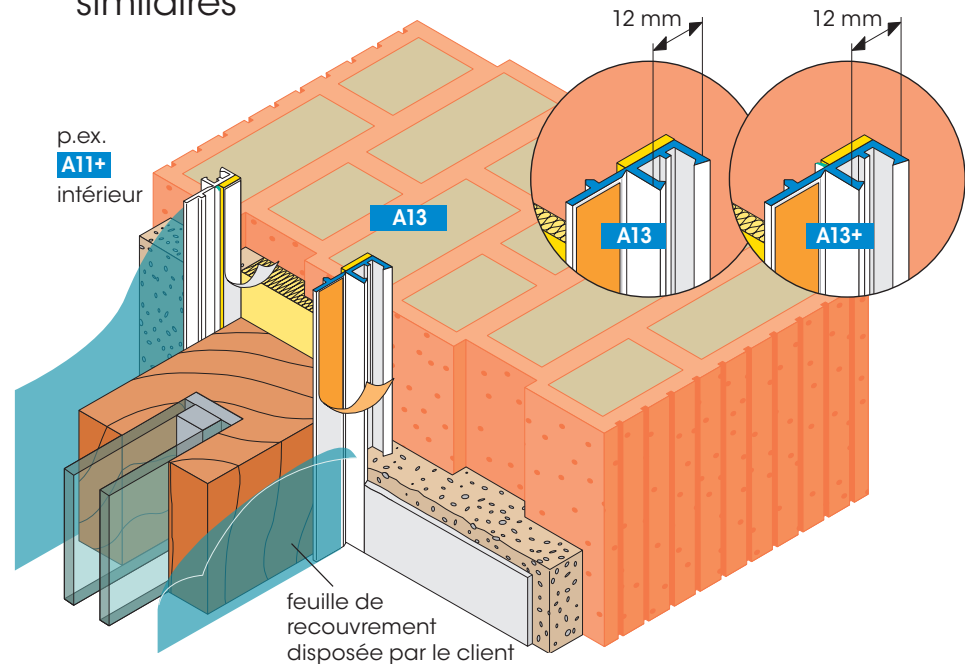

■ Les murs à haute capacité d'isolation thermique et les enduits de fond / enduits grattés exigent, à l'intérieur et à l'extérieur, des finitions d'enduit étanches et sûres aux fenêtres, portes et autres composants de construction.

■ Le profilé à noyer dans l'enduit MIDI (et MIDI-plus - avec lèvres de protection souple) est étanche à la pluie battante, en l'appliquant par une pression modérée. La bande d'étanchéité en PE adhésive forme un joint de dilatation durable et résistant aux UV.

■ Le profilé en plastique assure une liaison durable entre la couche d'enduit et composant de construction. Une bande adhésive sur la languette de protection permet le placement d'une feuille de recouvrement pendant les travaux d'application de l'enduit. Enfin, enlever la languette pour obtenir une finition soignée de l'enduit.

■ **Unité d'emballage:**

A13: 30 profils de 2,40 m = 72,00 m
A13+: 30 profils de 2,50 m = 75,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet :

www.apu.ch

Respecter les critères de sélection APU les plus récents.