



■ Profils pour enduits intérieurs/extérieurs

A15



■ Profilé à noyer dans l'enduit APU

IDEAL Finition d'enduit pour fenêtres, portes et composants de construction similaires

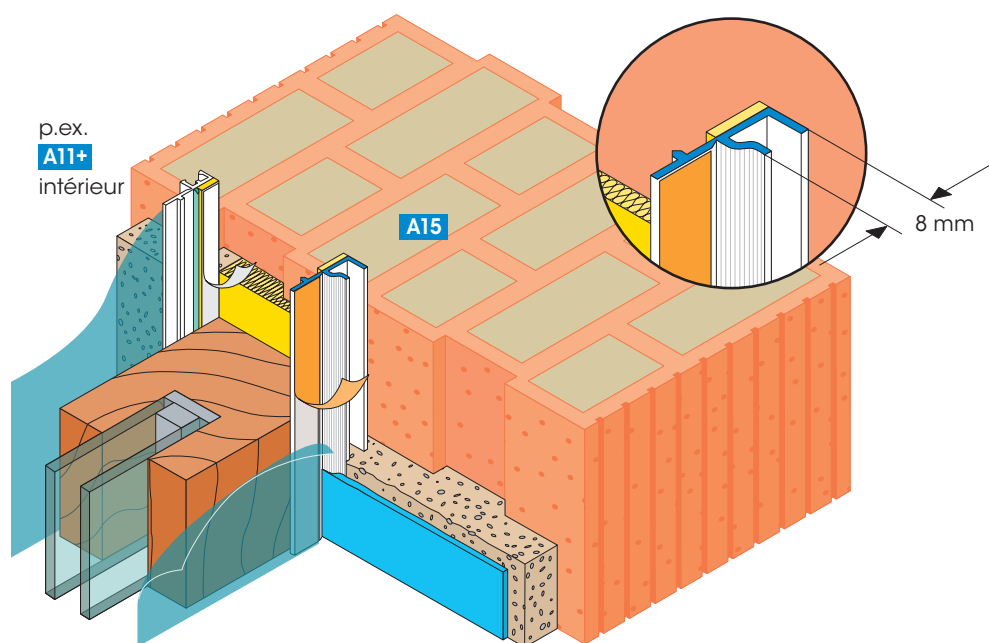

■ Les murs à haute isolation thermique et les enduits d'isolation exigent, à l'intérieur et à l'extérieur, des finitions d'enduit étanches et sûres aux fenêtres, portes et autres composants de construction.

■ Une fois appliqué par force de pression, le profilé à noyer dans l'enduit IDEAL est étanche à la pluie battante. La bande d'étanchéité en PE adhésive forme un joint de dilatation durable et résistant aux UV. Des enduits de finition colorés affleurent la languette de protection.

■ Le profilé en plastique assure une liaison durable entre la couche d'enduit et le composant de construction. Pour effectuer les travaux d'enduit, appliquer la feuille de recouvrement sur la languette de protection auto-adhésive. Enfin, enlever la languette pour obtenir une finition soignée de l'enduit.

■ **Unité d'emballage:**



30 profilés de 2,40 m = 72,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet :


www.apu.ch

Respecter les critères de sélection APU les plus récents.

bande d'étanchéité
en PE auto-adhésive

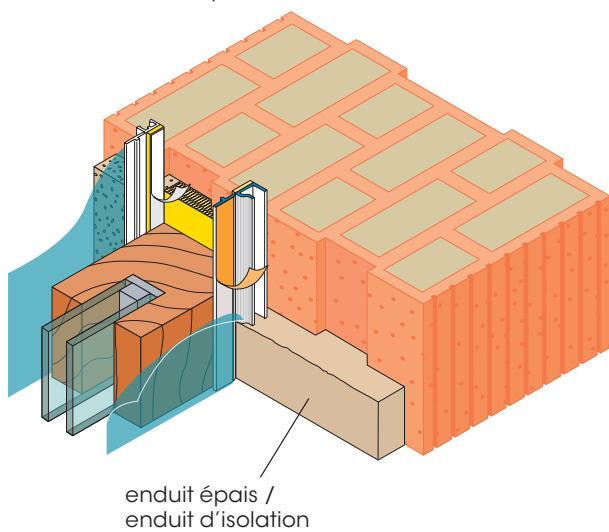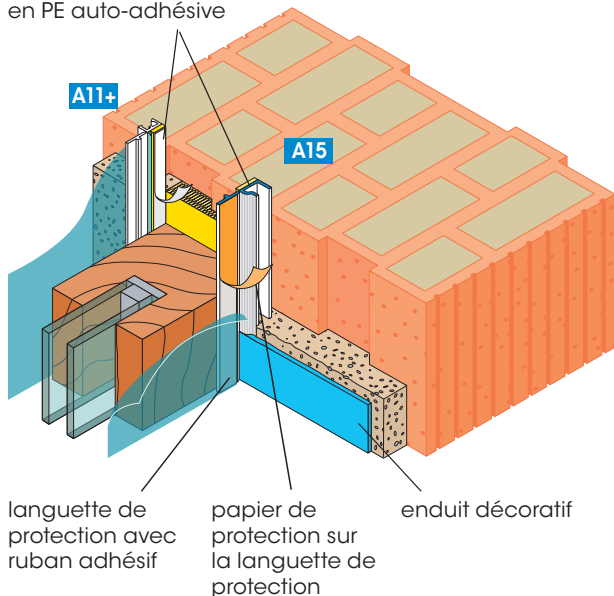

lambris de plafond

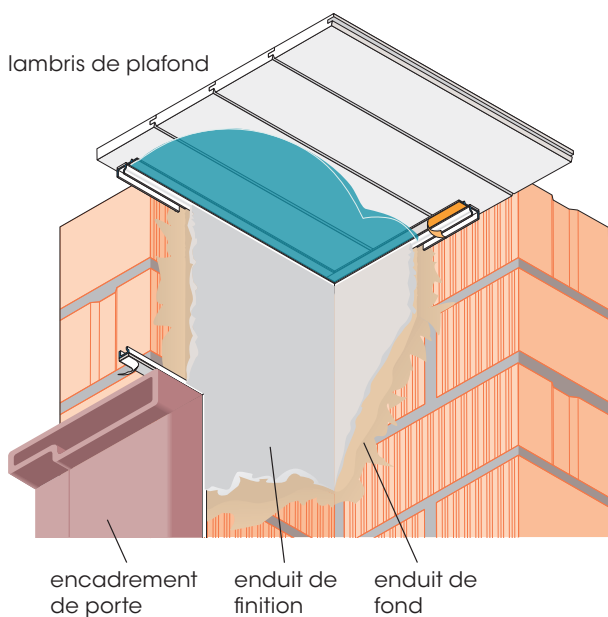

Autres avantages

- séparation thermique
- transmission réduite des bruits
- aucun jointoyage
- aucun ruban adhésif additionnel
- pas de rayures sur l'encadrement
- joint ne nécessitant aucun entretien
- matière plastique recyclable
- joints étanches à la pluie battante
- sécurité de mise en œuvre

Exemples d'utilisation

- Finition d'enduit décoratif pour encadrements intérieurs et extérieurs de fenêtre ou de porte.
- Finition d'enduit épais pour encadrements intérieurs et extérieurs de fenêtre ou de porte.
- Finition d'enduit pour plafonds en lambris/bois et encadrements de porte en acier.



APU[®] APU[®] APU[®]