



■ Profils pour enduits intérieurs/extérieurs

A17-plus



■ Profilé à noyer dans l'enduit  
**APU ELASTICK-plus** avec lèvres de protection et bande d'étanchéité en polyuréthane pour joints

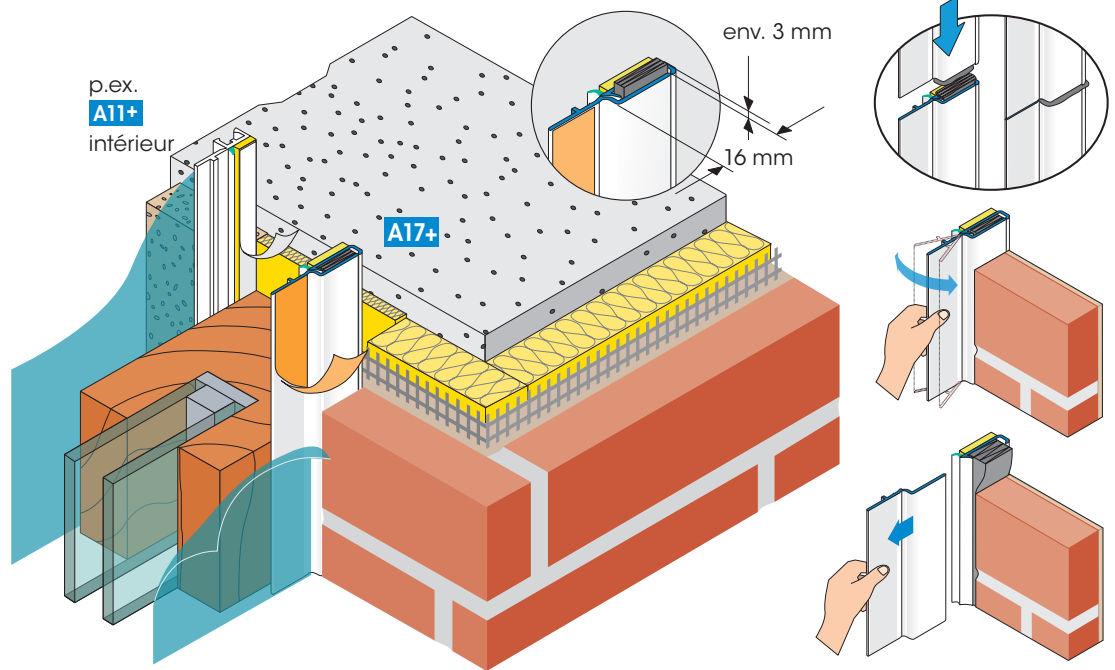

■ Le profilé à noyer dans l'enduit APU ELASTICK-plus avec lèvres de protection souple est équipé d'une bande d'étanchéité en polyuréthane précomprimée et imprégnée. Pour décompresser la bande en PUR enlever la languette de protection. Grâce à la capacité d'expansion de la bande, les flancs de raccord sont pressés fermement à place. L'étanchement à l'encadrement est réalisé par la bande d'étanchéité en PE auto-adhésive.

■ Ce profilé peut être inséré dans l'embrasure des murs à double paroi.

■ Une fois les travaux terminés, retirer le couvre-joint et la languette de protection du joint.

■ **Unité d'emballage:**

30 profilés de 2,40 m = 72,00 m

sinon disponible en gris comparable RAL 7022

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet :

[www.apu.ch](http://www.apu.ch)

Respecter les critères de sélection APU les plus récents.