



■ Profils pour enduits intérieurs/extérieurs

A23



■ Profilé d'angle APU STABILO

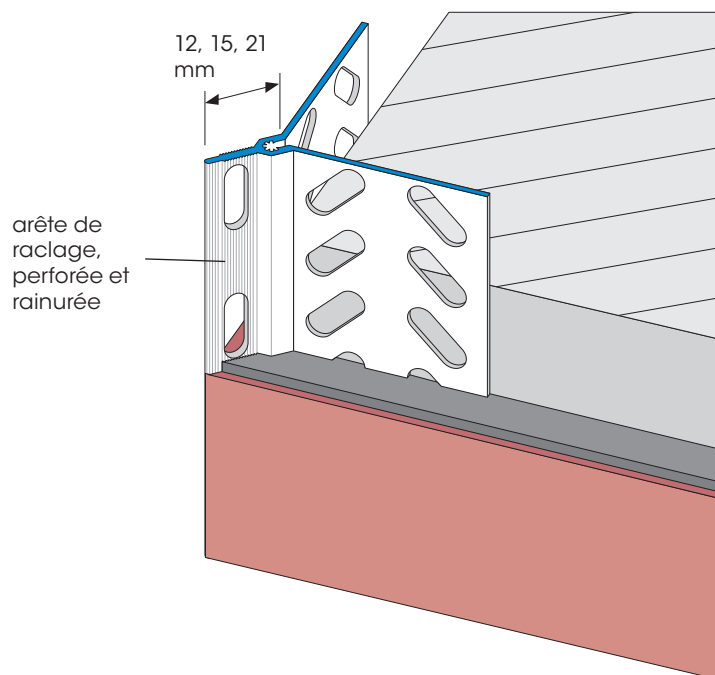

■ Profilé d'angle APU en matière plastique ayant des ailes avec perforation latérale et une arête perforée en saillie. Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.

Dans la zone de jonction, les profilés d'angle sont reliés par le raccord Z13. Les profilés d'angle peuvent être coupés à l'aide de la cisaille avec bord d'appui Z10.

■ 3 portées différentes sont disponibles: 12, 15, 21 mm.

■ **Unité d'emballage:**
25 profilés de 2,00 m = 50,00 m
25 raccords Z13 inclusivement
article n'est pas en stock
(délai de livraison sur demande)

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : www.apu.ch.