



■ Profils pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur «ITE»

W13



■ Profilé d'angle avec bande en fibre de verre APU ULTRA-TEX avec arêtes de raclage

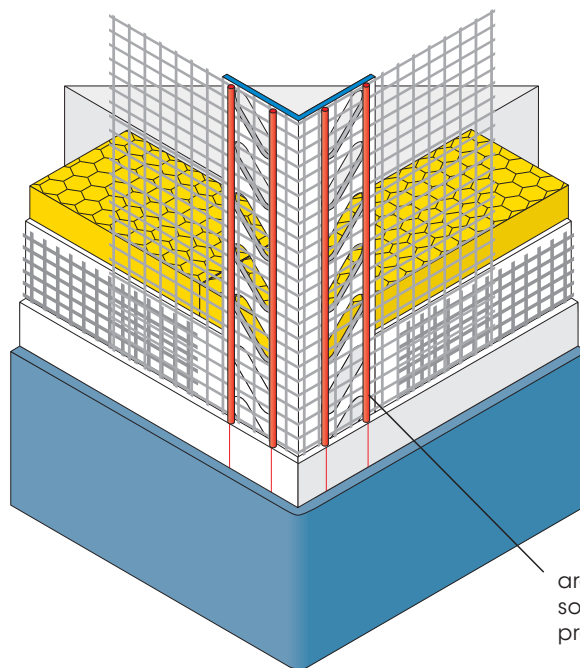

arêtes de raclage,  
soudées selon le  
procédé à ultrasons

■ Un profilé d'angle de la nouvelle génération en matière plastique, équipé de grands trous oblongs pour assurer un bon passage de l'enduit.

■ Deux arêtes de raclage lisses et soudées par ultrasons sur chaque demi-angle permettent l'application sûre et uniforme des enduits. Ces arêtes protègent également la bande en fibre de verre dans la zone de l'angle pendant la mise en œuvre et empêchent l'endommagement mécanique de la couche d'enduit.

■ **Unité d'emballage:**  
50 profilés de 2,00 m = 100,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : [www.apu.ch](http://www.apu.ch).