



■ Profils pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur «ITE»

W16



■ Profilé d'angle avec bandes en fibre de verre APU TOP-TEX avec arête de raclage

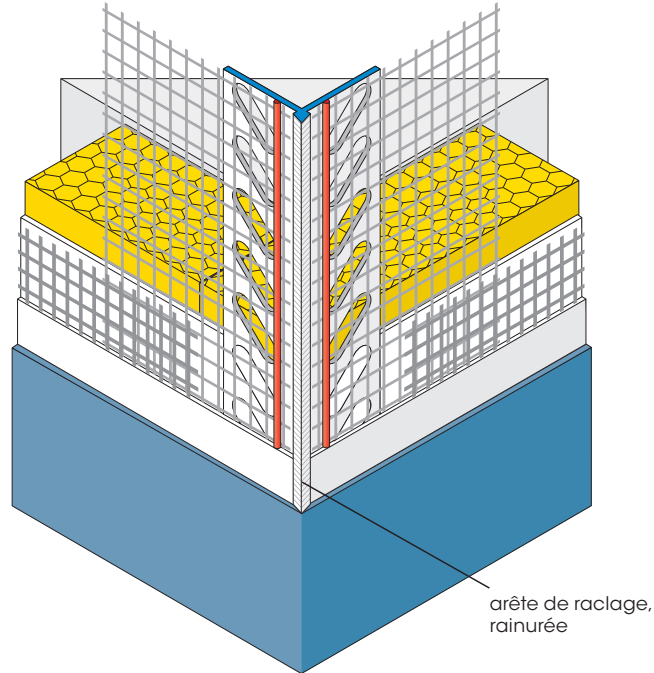

■ Le profilé d'angle avec bandes en fibre de verre APU TOP-TEX peut être utilisé pour des enduits fins et des enduits en couche mince.

■ Ce profilé d'angle en matière plastique est équipé des bandes en fibre de verre soudées à l'extérieur de 12,5 cm, au chacun profilé avec allongement longitudinal d'un côté. L'arête pointu de raclage rainurée facilite l'application de l'armature et permet ainsi de former un angle en alignement précis.

■ **Unité d'emballage:**
25 profilés de 2,00 m = 50,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : www.apu.ch.