



■ Profils pour systèmes d'isolation thermique extérieure

W20-pro



■ Profilé avec bande en fibre de verre
APU COMPACT-pro

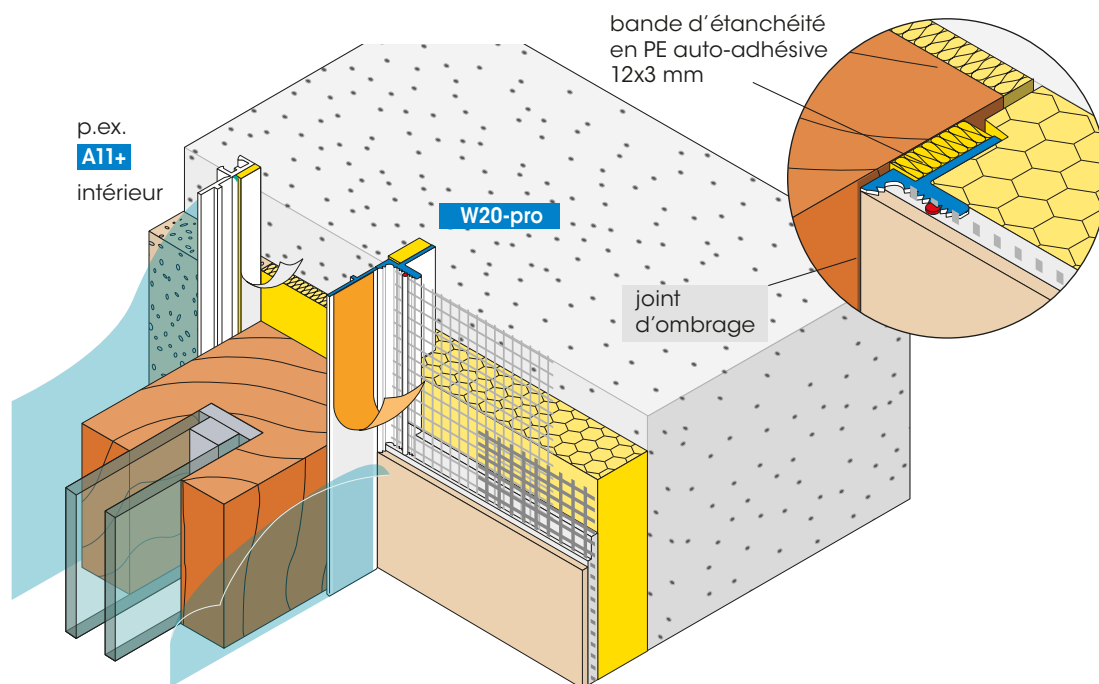

■ Les murs extérieurs avec ITE exigent, à l'intérieur et à l'extérieur, des finitions d'enduit étanches et sûres aux portes, fenêtres et autres composants de construction.

Le profilé avec bande en fibre de verre APU COMPACT-pro avec bande d'étanchéité en PE adhésive caché forme une **joint d'ombrage** durable et résistant aux UV.

■ Le profilé en plastique assure une liaison sûre entre la couche d'enduit sur le treillis d'armature et le composant de construction. Pour effectuer les travaux d'enduit/de peinture, appliquer la feuille de recouvrement sur la languette de protection auto-adhésive. Enfin, enlever la languette pour obtenir une finition soignée de l'enduit.

■ **Unité d'emballage:**
25 profilés de 2,40 m = 60,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet :

www.apu.ch

Respecter les critères de sélection APU les plus récents.