



■ Profils pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur «ITE»

W20-pro



■ Profilé avec bande en fibre de verre  
APU COMPACT-pro

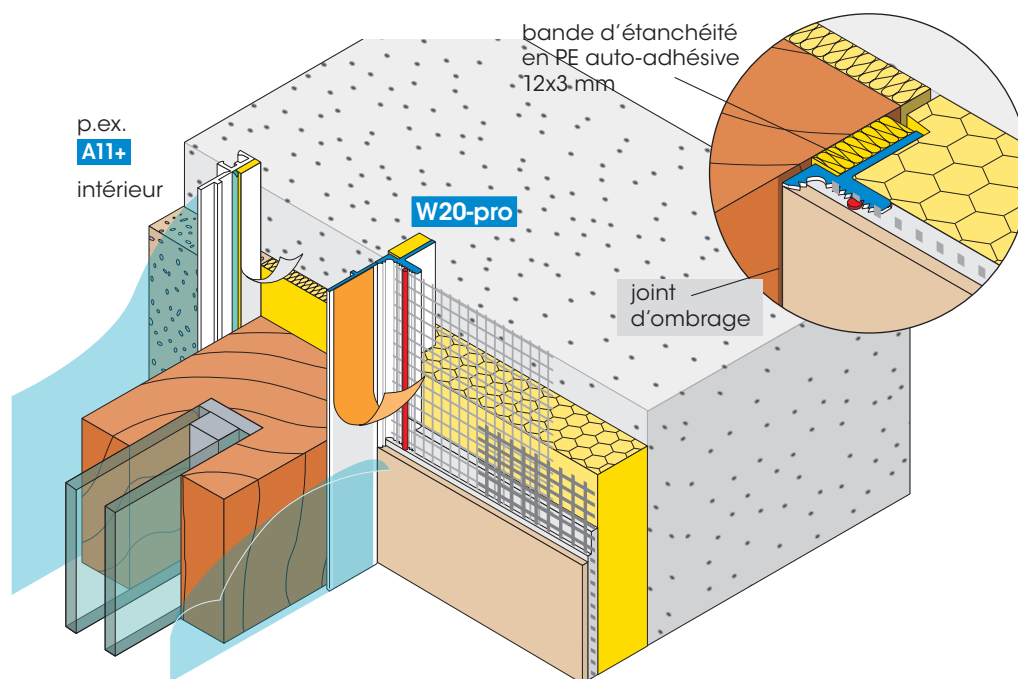

■ Les murs extérieurs avec ITE exigent, à l'intérieur et à l'extérieur, des finitions d'enduit étanches et sûres aux portes, fenêtres et autres composants de construction.

Le profilé avec bande en fibre de verre APU COMPACT-pro avec bande d'étanchéité en PE adhésive caché forme une **joint d'ombrage** durable et résistant aux UV.

Le profilé en plastique assure une liaison sûre entre la couche d'enduit sur le treillis d'armature et le composant de construction. Pour effectuer les travaux d'enduit/de peinture, appliquer la feuille de recouvrement sur la languette de protection auto-adhésive. Enfin, enlever la languette pour obtenir une finition soignée de l'enduit.

■ **Unité d'emballage:**

25 profilés de 2,40 m = 60,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet :

[www.apu.ch](http://www.apu.ch)

Respecter les critères de sélection APU les plus récents.