



■ Profils pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur «ITE»



■ Profilé avec bande en fibre de verre APU PUR-EX/PUR-EX-plus avec ruban PUR comprimé

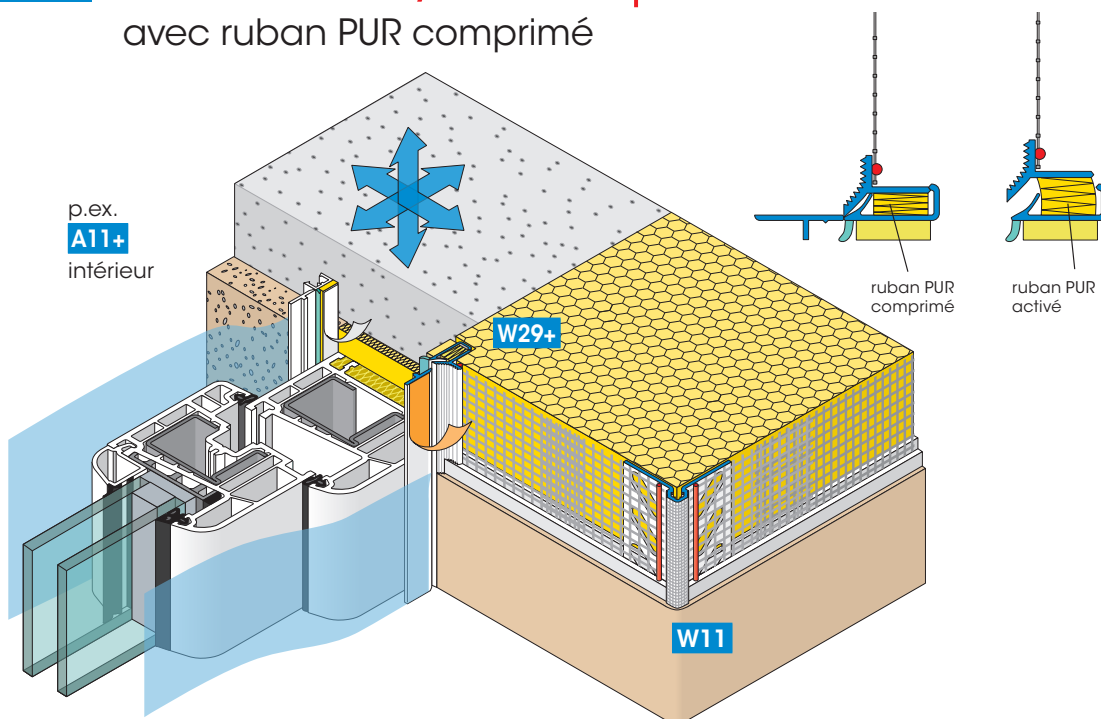

■ Le profilé avec bande en fibre de verre APU PUR-EX (et PUR-EX-plus - avec lèvres de protection souple) est équipé d'une bande comprimée et enfoncée en polyuréthane qui s'expande après l'enlèvement de la languette de protection et se détend librement en fonction des exigences. Il s'agit d'une **solution décollée** (*) entre les systèmes d'enduit et la construction de l'encadrement.

■ Le profilé est équipé d'une partie en **fibre de verre soudée**. Le bord avant est arrondi et rainuré, ce qui assure le raccord de l'enduit à fleur de bord. La bande PUR comprimée est suffisamment dimensionnée, **étanche à la pluie battante** et protégée par l'arête située devant la bande. Le profilé avec bande en fibre de verre dispose d'une bande d'étanchéité en PE adhésive pour réaliser le collage.

■ Le profilé W29 PUR-EX est utilisé pour l'ITE avec des épaisseurs du matériau isolant > 100 mm (en particulier pour les maisons basse énergie/passives) et pour les systèmes de fenêtres/portes, où il faut s'attendre à des mouvements de compensation.

■ **Unité d'emballage:**

25 profils de 1,40 m = 35,00 m (sur demande)
25 profils de 2,40 m = 60,00 m


Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet :

www.apu.ch.

Respecter les critères de sélection APU les plus récents.

Exemples d'utilisation

Protection d'incendie dans la zone du linteau avec cuve d'enduit

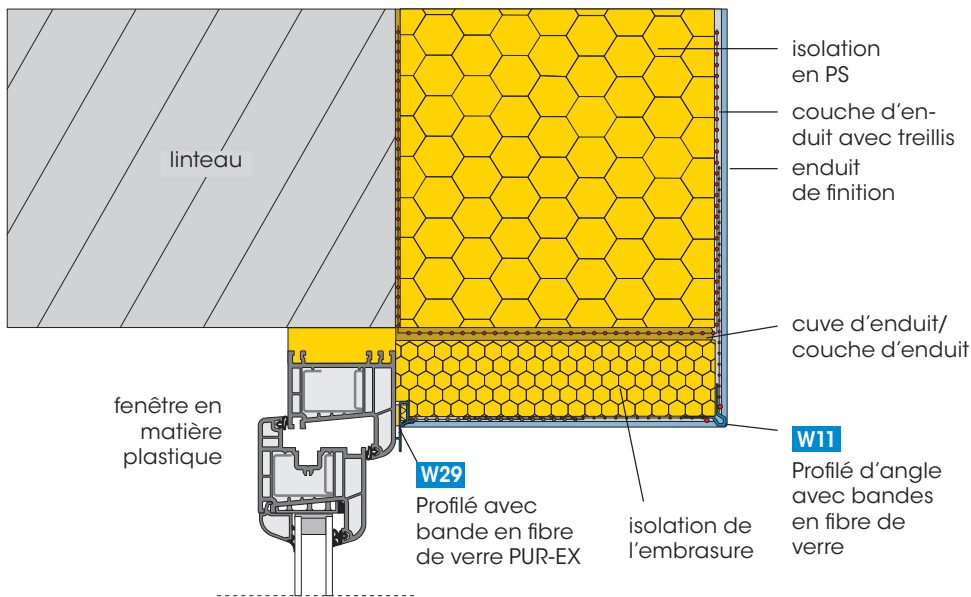

Utilisation pour fenêtres „chaudes“ en matière plastique

