Profilés pour systèmes d'isolation thermique extérieure



Profilé avec bande en fibre de verre APU PUR-EX-pro-K pour crépi gratté

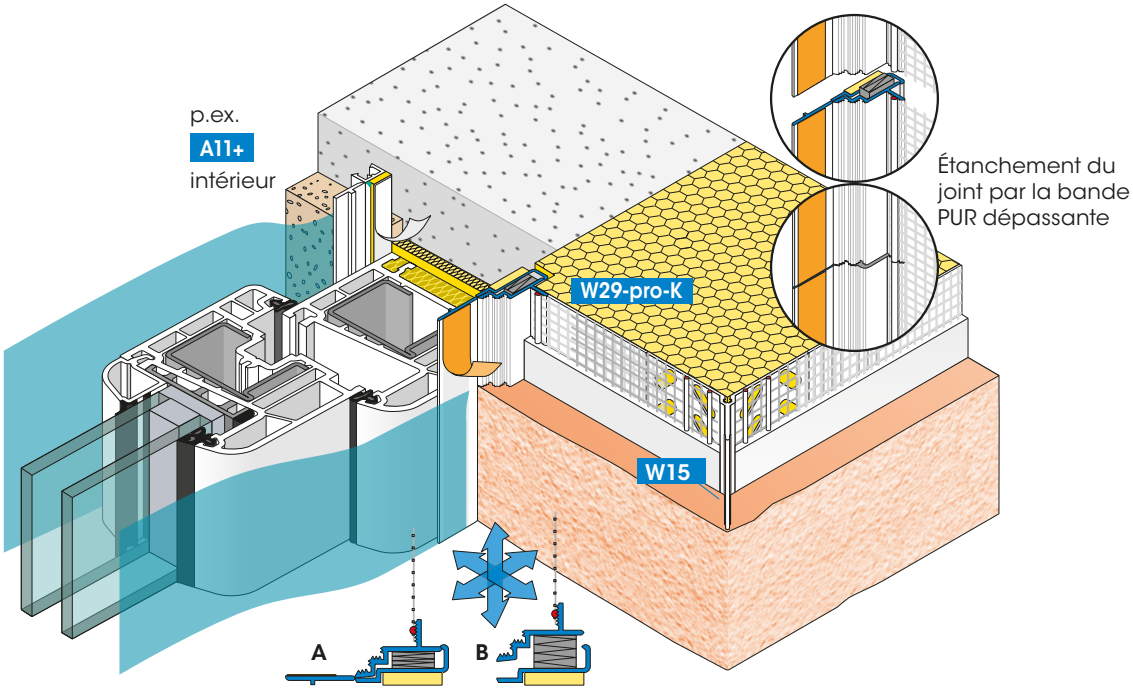

Le profilé avec bande en fibre de verre APU PUR-EX-pro-K est équipé d'une bande comprimée et enfoncée en polyuréthane (A) qui s'expande après l'enlèvement de la languette de protection et se détend librement en fonction des exigences (B). Il s'agit d'une solution découplée (*) entre les systèmes d'enduit et la construction de l'encadrement.

Le profilé est équipé d'une partie en fibre de verre soudée. Le profilé est rainuré et coudé, assurer que l'enduit affleure le bord avant. La bande PUR comprimée dépasse l'extrémité du profilé pour assurer l'étanchement du joint. La bande est étanche à la pluie battante conformément aux exigences.

Selon les critères de sélection d'APU, le profilé W29-pro-K est utilisé dans l'ITE et pour les systèmes de fenêtres/portes, où il faut s'attendre à des mouvements de compensation.

Unité d'emballage:
25 profilés de 2,40 m = 60,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**
Respecter les critères de sélection APU les plus récents.

APU AG

W29proK/F34/HF/09.20 Sous réserve de modifications