



■ Profils pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur «ITE»

W29-pro



■ Profilé avec bande en fibre de verre APU PUR-EX-pro pour couche mince

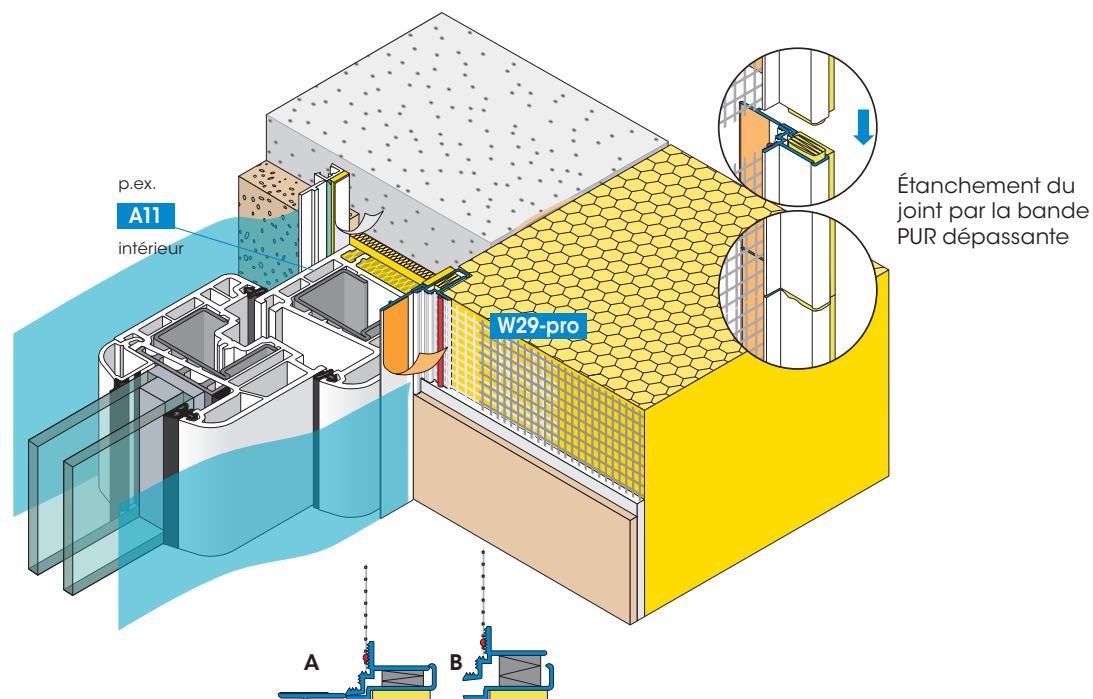

■ Le profilé avec bande en fibre de verre APU PUR-EX-pro est équipé d'une bande comprimée et enfoncée en polyuréthane (A) qui s'expande après l'enlèvement de la languette de protection et se détend librement en fonction des exigences (B). Il s'agit d'une **solution décollée** (\*) entre les systèmes d'enduit et la construction de l'encadrement.

■ Le profilé est équipé d'une partie en fibre de verre soudée. Le bord avant est rainuré et coudé, ce qui assure le raccord de l'enduit affleurer le bord. La bande PUR comprimée dépasse l'extrémité du profilé pour assurer l'étanchement du joint. La bande est **étanche à la pluie battante** conformément aux exigences.

■ Selon les critères de sélection d'APU, le profilé W29-pro est utilisé dans l'ITE et pour les systèmes de fenêtres/portes, où il faut s'attendre à des mouvements de compensation.

**Étanche à la pluie battante conformément à l'essai effectué sur le composant de construction ift n° 10535965/3.**

■ **Unité d'emballage:**

25 profilés de 1,40 m = 35,00 m (sur demande)  
25 profilés de 2,40 m = 60,00 m

sinon disponible en gris comparable RAL 7016

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : [www.apu.ch](http://www.apu.ch).

Respecter les critères de sélection APU les plus récents.