



■ Profils pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur «ITE»

W34-pro



■ Profilé avec bande en fibre de verre APU TORINO-pro

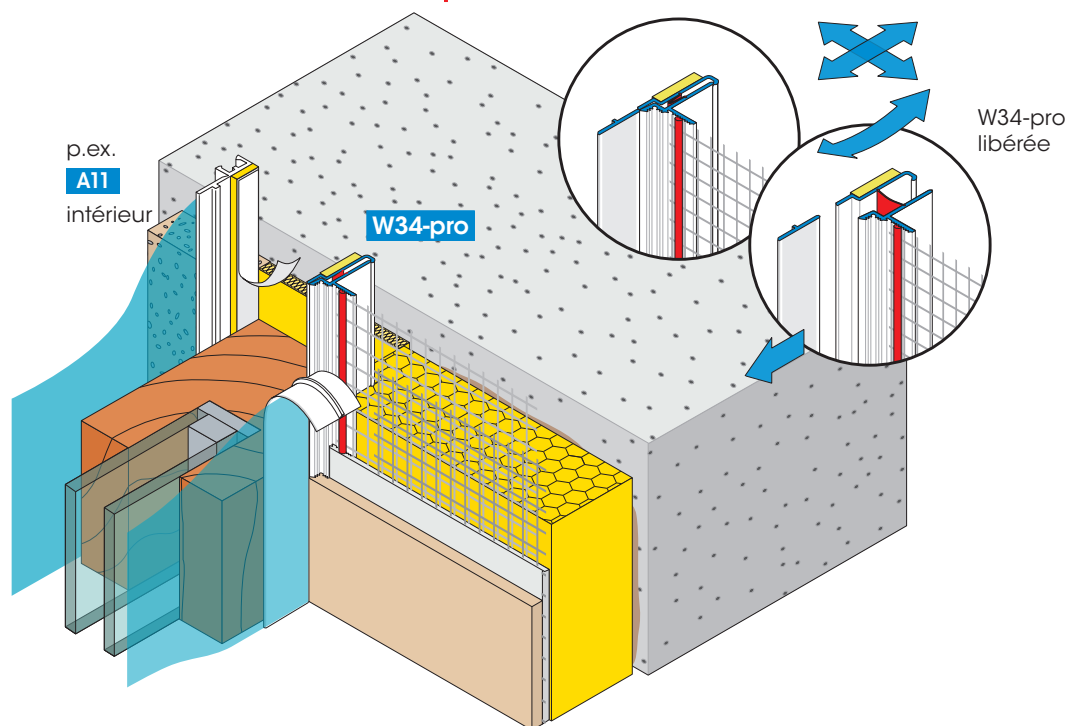

■ Le profilé avec bande en fibre de verre TORINO-pro permet un raccord d'enduit flexible vers des encadrements de fenêtre/porte en cas d'épaisseurs d'isolation jusqu'à 160 mm.

■ Le profilé avec bande en fibre de verre est équipé d'une attache souple en élastomère thermoplastique (TPE) appliquée par extrusion, qui est libérée par l'enlèvement de la languette de protection après avoir fini les travaux d'enduit. L'attache en TPE absorbe les mouvements dynamiques des composants résultés des déformations et des dilatations. Le profilé est équipé d'une partie en fibre de verre soudée. Le profilé est arrondi et rainuré pour assurer que l'enduit affleure le bord avant. Après la libération, la couverture en gradins du bande d'étanchéité en PE adhésive forme une joint d'ombrage.

■ L'étanchement au bâtiment est réalisé par la bande d'étanchéité en PE auto-adhésive. La languette de protection auto-adhésive, avec écarteur, permet le placement d'une feuille de recouvrement pendant les travaux d'enduit et peinture.

■ **Unité d'emballage:**

25 profilés de 2,40 m = 60,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : www.apu.ch.

Respecter les critères de sélection APU les plus récents.

