Profilés pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur «ITE»

W35-plus



Profilé télescopique avec bande en fibre de verre APU DUAL-plus

avec lèvre de protection

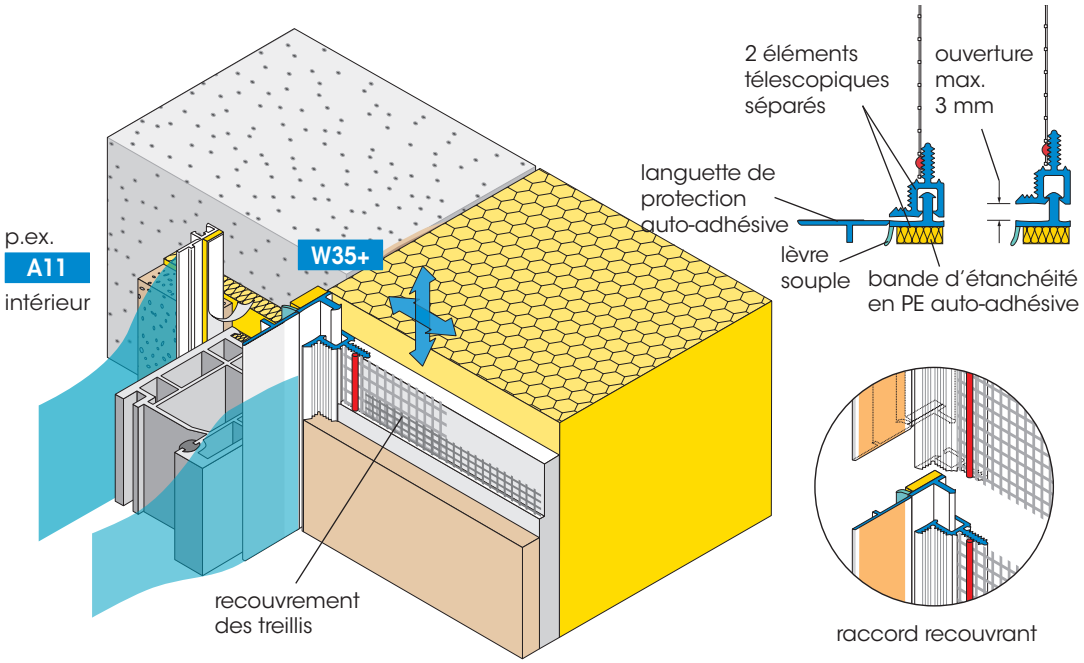

Le profilé télescopique avec bande en fibre de verre APU DUAL-plus est prévue pour le raccord de l'enduit dans la zone de l'embrasure des systèmes d'ITE. Grâce aux deux profilés emboîtés, le profilé avec bande en fibre de verre est horizontalement et verticalement mobile. Cela permet de compenser des dilatations dans la zone de jonction entre l'enduit et l'encadrement.

Le profilé est collé devant l'isolation de l'embrasure sur l'encadrement et la couche d'enduit est appliquée de manière à ce que la partie en fibre de verre et le treillis d'armature du système d'isolation ou bien le profilé d'angle avec bande en fibre de verre se recouvrent. L'enduit de finition affleure le bord avant du profilé.

Les deux éléments de profilé séparés permettent une mise en œuvre avec recouvrement dans la zone de jonction, pour faciliter l'alignement et l'étanchement pendant l'application de la couche d'enduit.

La languette de protection adhésive permet le placement d'une feuille de recouvrement pendant les travaux d'enduit et peinture pour protéger ainsi les encadrements. La bande d'étanchéité en PE adhésive assure l'étanchement durable à la pluie battante. La lèvre de protection souple permet de réaliser un raccord esthétique et soigné à l'encadrement.

Unité d'emballage:
25 profilés de 2,40 m = 60,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**
Respecter les critères de sélection APU les plus récents.

APU AG

APU® APU®

W35+/F34/HF-KT/01.17 Sous réserve de modifications