



■ Profils pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur «ITE»

W37-pro



■ Profilé avec bande en fibre de verre APU PUR-FIX-pro joint d'ombrage

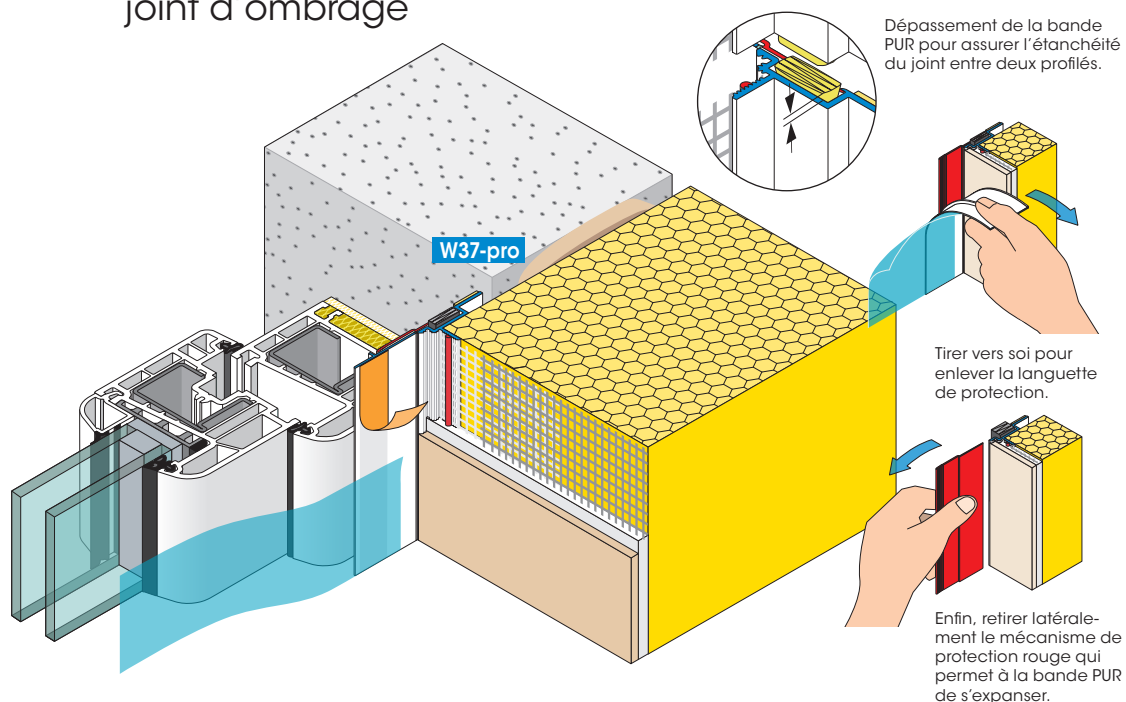

■ Le profilé avec bande en fibre de verre APU PUR-FIX-pro est utilisé dans l'ITE et pour les systèmes de portes et de fenêtres où il faut s'attendre à des mouvements de compensation plus importants. Le profilé peut être aligné et appliqué au composant de construction, avant d'appliquer l'isolation thermique.

■ Le profilé est équipé d'une bande PUR comprimé qui est libérée par l'enlèvement du mécanisme de protection rouge et s'expande directement sur le composant de construction assurer l'étanchéité à la pluie battante. La bande PUR est enfoncée dans le profilé et dépasse les extrémités du profilé pour assurer l'étanchement du joint entre deux profilés. En plus, une bande adhésive en PE serve pour la fixation. Une partie en fibre de verre d'une largeur de 12,5 cm est soudée à l'âme du profilé, au chacun profilé avec allongement longitudinal d'un côté. La languette de protection est équipée d'un ruban auto-adhésif, ce qui permet de fixer la feuille de recouvrement pendant les travaux d'enduit et peinture pour protéger ainsi les fenêtres. La languette de protection est retirée ensuite, donner un bord d'enduit précis.

■ **Unité d'emballage**  
25 profilés de 2,40 m = 60,00

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : [www.apu.ch](http://www.apu.ch).

Respecter les critères de sélection APU les plus récents.