Profilés pour systèmes d'isolation thermique extérieure

W38-pro-K



Profilé avec bande en fibre de verre APU PUR-FIX-pro-K

pour enduits épais/enduits grattés

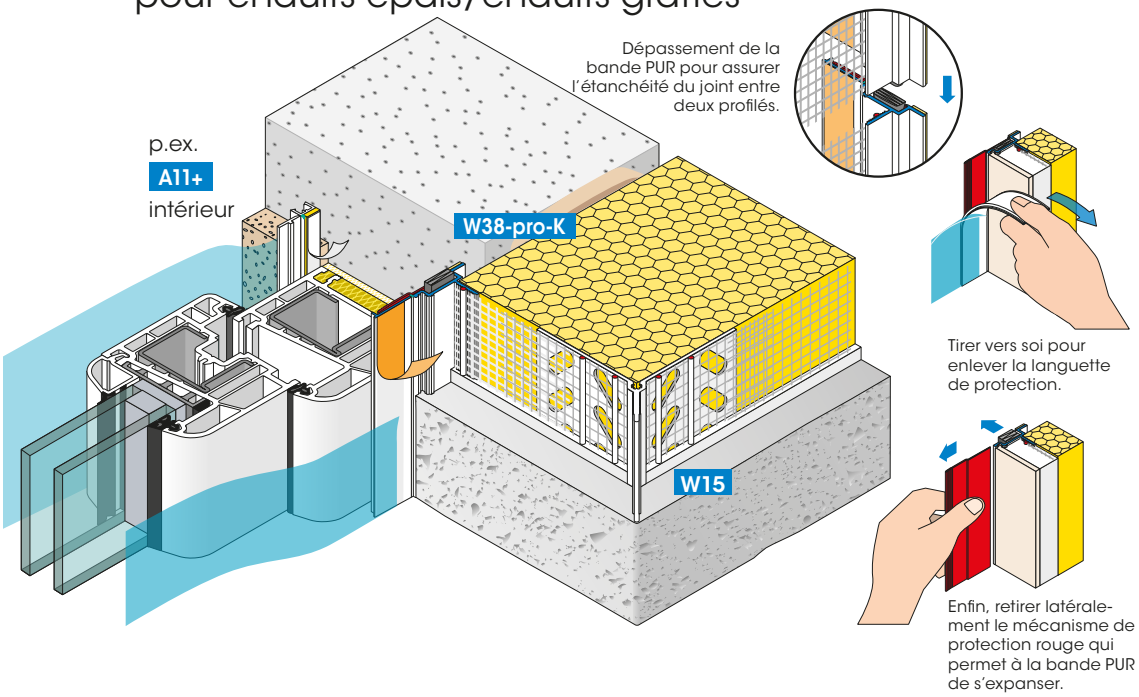

Le profilé avec bande en fibre de verre APU PUR-FIX-pro-K est utilisé dans l'ITE et pour les systèmes de portes et de fenêtres où il faut s'attendre à des mouvements de compensation plus importants. Le profilé peut être aligné et appliqué au composant de construction, avant d'appliquer l'isolation thermique.

Le profilé est équipé d'une bande en PUR comprimée qui est libérée par l'enlèvement du mécanisme de protection rouge et qui s'expanse directement sur le composant de construction pour assurer l'étanchéité à la pluie battante. Cette bande en PUR, enfoncée dans le profilé, dépasse l'extrémité du profilé pour assurer l'étanchement du joint entre deux profilés. Une bande adhésive en PE serve pour la fixation. Une partie en fibre de verre d'une largeur de 12,5 cm est soudée au profilé, au chacun profilé avec allongement longitudinal d'un côté. Une bande adhésive sur la languette de protection permet le placement d'une feuille de recouvrement pendant les travaux d'application de l'enduit et de peinture, protégeant ainsi le châssis. Enfin, la languette de protection est retirée et un bord d'enduit précis est réalisé.

Unité d'emballage

25 profilés de 2,40 m = 60,00

livrable également en gris comparable RAL 7016

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**
Respecter les critères de sélection APU les plus récents.

APU AG

W38-pro-K/F34/HF.KT/09.20 Sous réserve de modifications