Profilés pour systèmes d'isolation thermique extérieure

W38-pro



Profilé de jonction avec bande en fibre de verre APU PUR-FIX-pro-s

pour toutes les fenêtres et portes «standard»

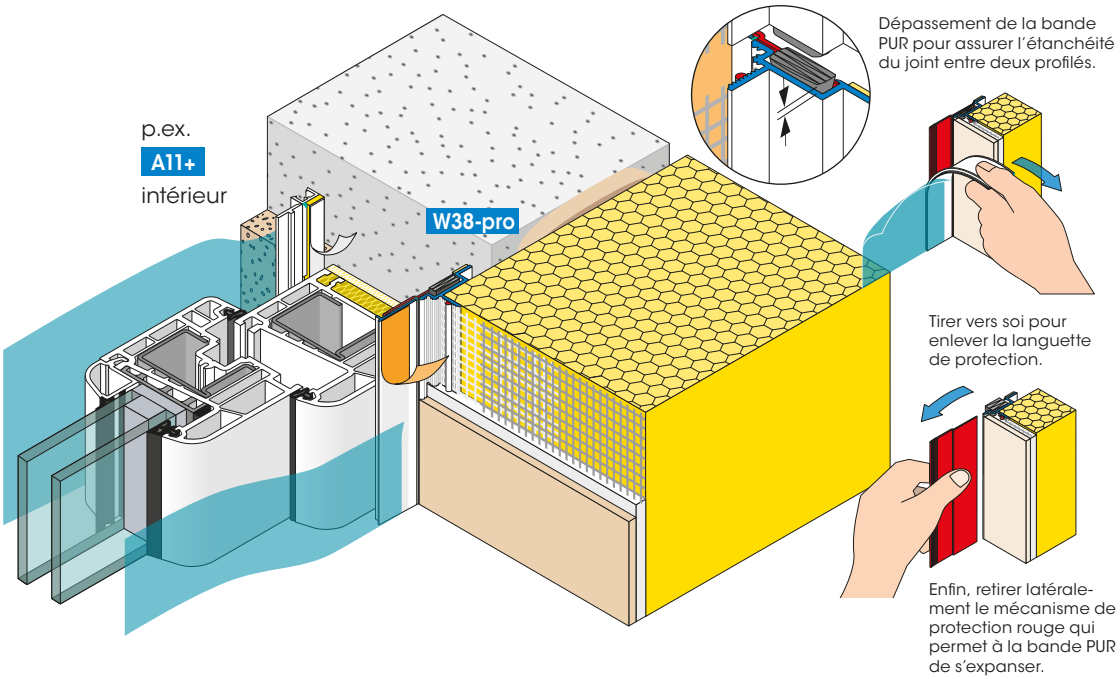

Le profilé avec bande en fibre de verre APU PUR-FIX-pro-s est utilisé dans l'ITE et pour les systèmes de portes et de fenêtres où il faut s'attendre à des mouvements de compensation plus importants. Le profilé peut être aligné et appliqué avant d'appliquer l'isolation thermique.

Le profilé est équipé d'une bande PUR comprimée qui est libérée par l'enlèvement du mécanisme de protection rouge et s'expande directement sur le châssis de la fenêtre/porte pour assurer l'étanchéité à la pluie battante. La bande PUR est enfoncée dans le profilé et dépasse l'extrémité du profilé pour assurer l'étanchéité du joint entre deux profilés. En plus, une bande adhésive en PE sert pour la fixation. Une partie en fibre de verre d'une largeur de 12,5 cm est soudée à l'âme du profilé, dépassent la longueur de profilé à un côté. La languette de protection est équipée d'un ruban auto-adhésif, ce qui permet de coller la feuille de recouvrement pendant les travaux d'enduit et peinture pour protéger ainsi les fenêtres. Enfin, la languette de protection est retirée et laisse apparaître un bord d'enduit précis et net.

Unité d'emballage

25 profilés de 1,40 m = 35,00
25 profilés de 2,40 m = 60,00

livrable également en gris comparable RAL 7016

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**
Respecter les critères de sélection APU les plus récents.

APU AG

W38-pro/F34/HF.KT/09.20 Sous réserve de modifications