



■ Profils pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur «ITE»

W38-pro



■ Profilé avec bande en fibre de verre APU PUR-FIX-pro-s version étroite

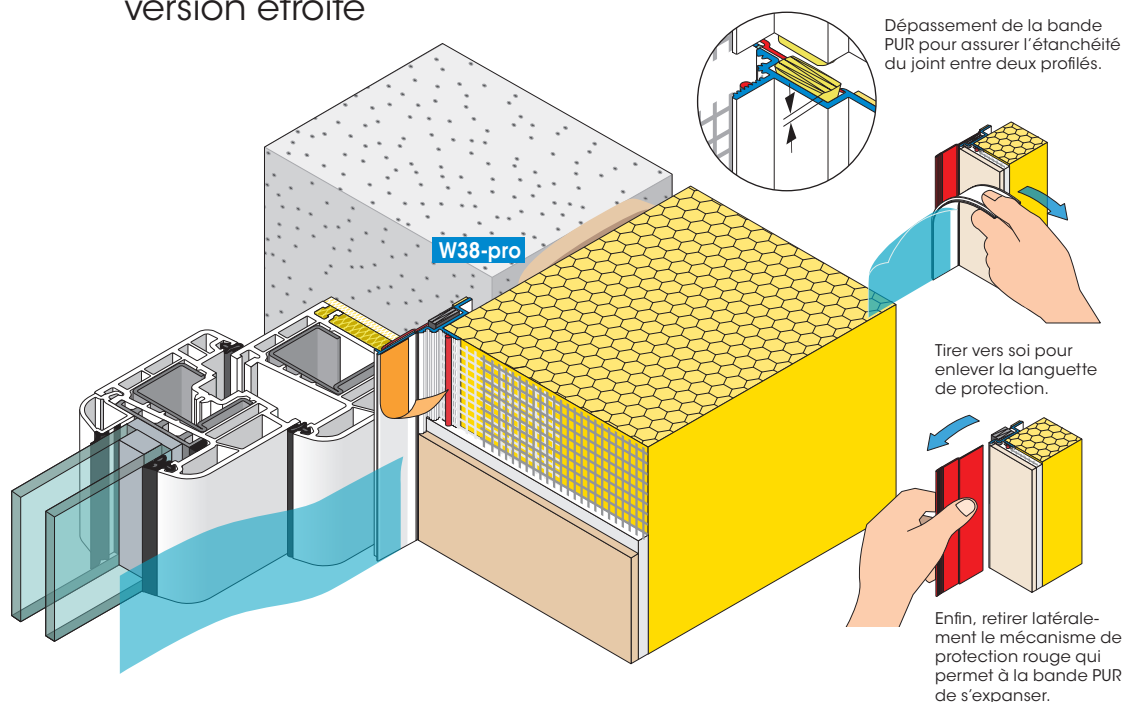

■ Le profilé avec bande en fibre de verre APU PUR-FIX-pro-s est utilisé dans l'ITE et pour les systèmes de portes et de fenêtres où il faut s'attendre à des mouvements de compensation plus importants. Le profilé peut être aligné et appliqué au composant de construction, avant d'appliquer l'isolation thermique.

■ Le profilé est équipé d'une bande PUR comprimée qui est libérée par l'enlèvement du mécanisme de protection rouge et s'expand directement sur le composant de construction assurer l'étanchéité à la pluie battante. La bande PUR est enfoncée dans le profilé et dépasse l'extrémité du profilé pour assurer l'étanchement du joint entre deux profilés. En plus, une bande adhésive en PE serve pour la fixation. Une partie en fibre de verre d'une largeur de 12,5 cm est soudée à l'âme du profilé, au chacun profilé avec allongement longitudinal d'un côté. La languette de protection est équipée d'un ruban auto-adhésif, ce qui permet de fixer la feuille de recouvrement pendant les travaux d'enduit et peinture pour protéger ainsi les fenêtres. Enfin, la languette de protection est retirée et un bord d'enduit précis est réalisé.

#### ■ Unité d'emballage

25 profilés de 2,40 m = 60,00

sinon disponible en gris comparable RAL 7016

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : [www.apu.ch](http://www.apu.ch).

Respecter les critères de sélection APU les plus récents.