



■ Profils pour systèmes d'isolation thermique extérieure

W41



■ Profilé de finition APU FEBA-TEX-ATTIKA avec casse-goutte souple transparent

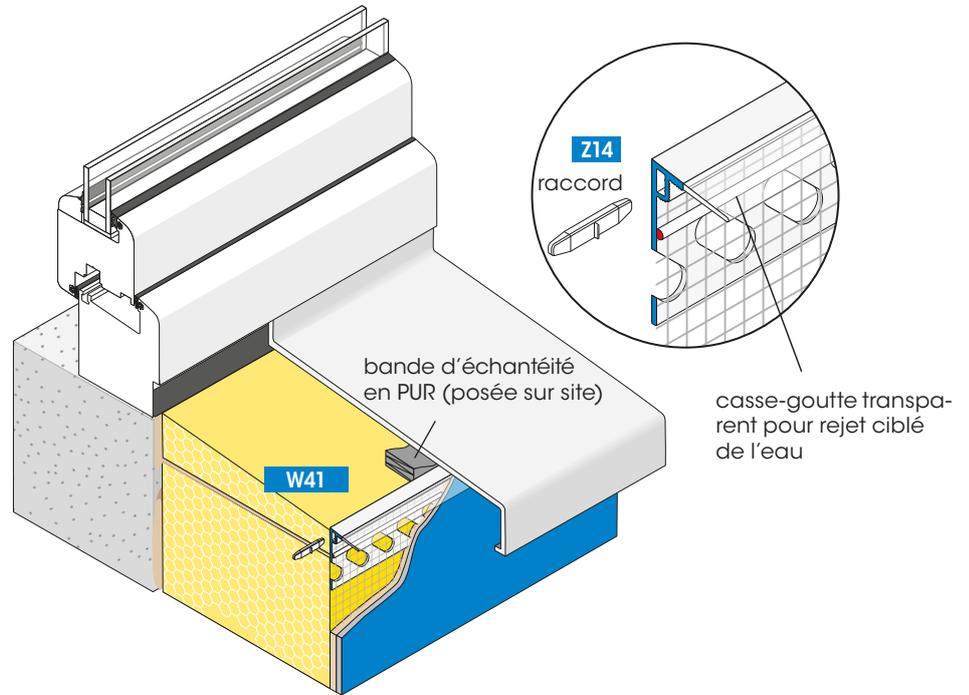


■ Le profilé de finition FEBA-TEX-ATTIKA forme une finition d'enduit précise en-dessous de l'appui de fenêtre, dans la zone de l'attique en-dessous du revêtement en tôle ou similaire.

■ Le profilé est équipé d'une partie en fibre de verre d'une largeur de 12,5 cm soudée à l'aile perforée dans le sens de la longueur et avec allongement longitudinal d'un côté, pour créer une liaison par force dans la couche d'armature. L'assemblage bout à bout en alignement précis des profilés est réalisé à l'aide des raccords Z14. Le rebord souple et transparent agit comme casse-goutte et permet un rejet ciblé de l'eau.

■ **Unité d'emballage:**
15 profilés de 2,00 m = 30,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : www.apu.ch.

Exemple d'utilisation dans la région de l'Attique

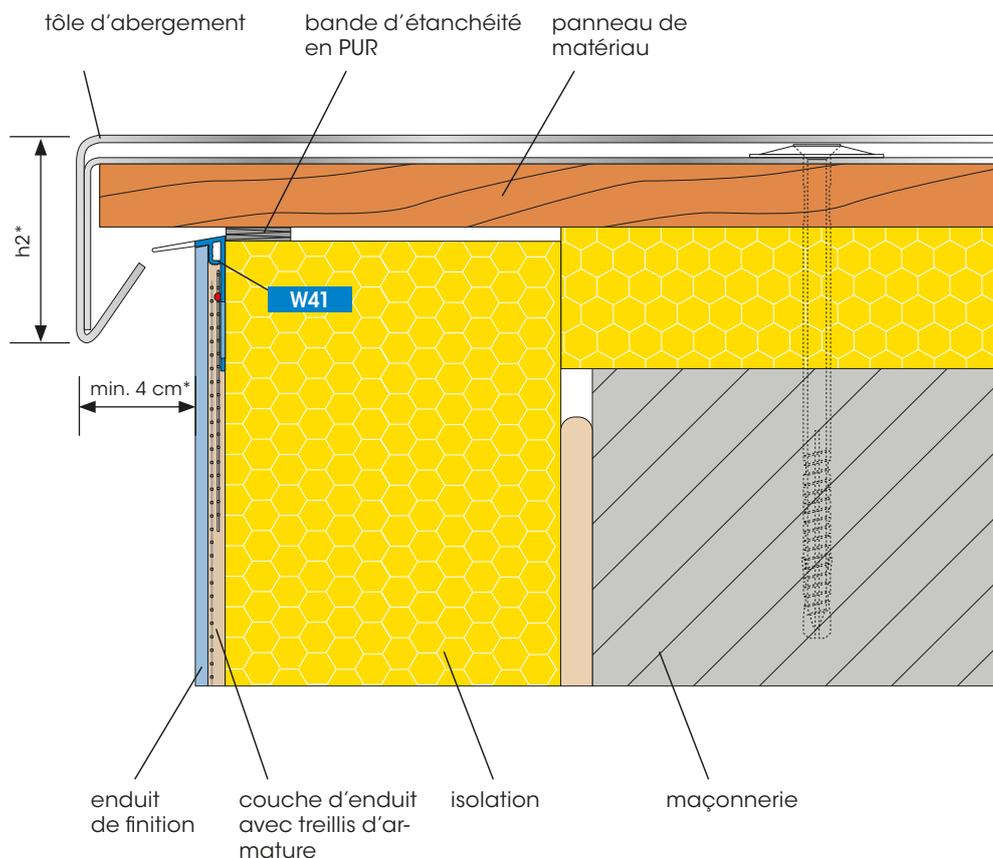

Autres avantages

- application facile
- finition propre de l'enduit
- bords précis
- rejet ciblé de l'eau

*) Observer la directive « Raccords entre composants métalliques et d'enduit, en isolations thermiques par l'extérieur (ITE) »