
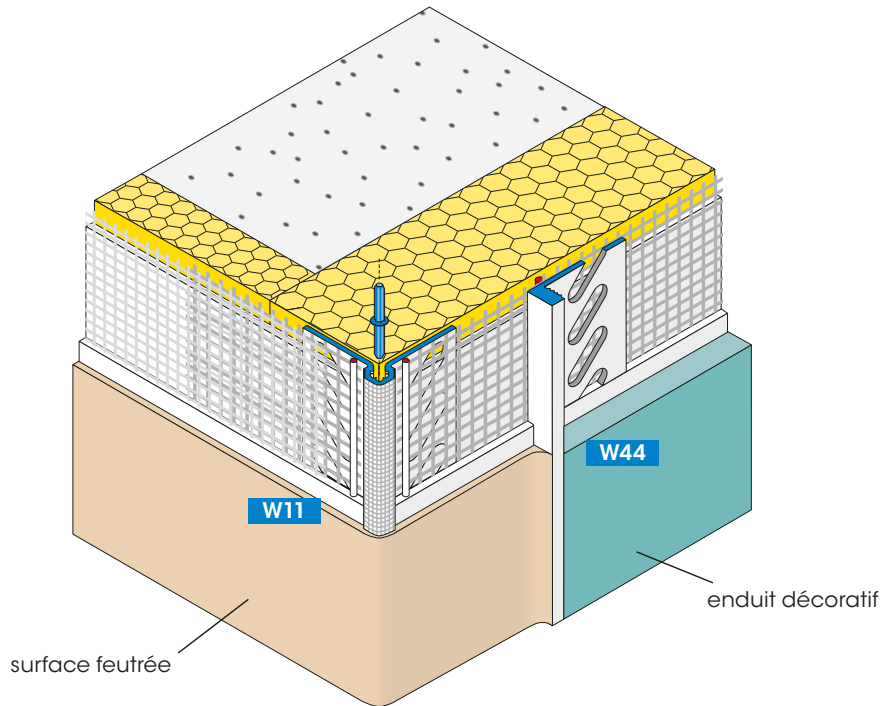


■ Profils pour systèmes d'isolation thermique extérieure

■ Profilé de finition APU DECO-TEX

W44



■ Le profilé de finition avec partie en fibre de verre soudée permet de réaliser les finitions d'enduit sur les systèmes composites d'isolation thermique.

Le profilé est appliqué sur la couche d'enduit avec treillis d'armature et couvert d'enduit. En cas d'embrasures feutrées, il sert de séparation entre l'enduit feutré et l'enduit décoratif/crépi gratté.

■ De plus, il peut être utilisé comme finition d'enduit pour les enduits simili-pierre multicolores et les couches d'enduit mince sur blocs plans.

Le profilé de finition peut également être utilisé pour la réalisation de l'enduit décoratif. Pour les angles, il y a des profilés d'angle appropriés (W14 DECO-TEX) (voir au verso).

■ Le profilé en matière plastique est équipé des rebords de 3 mm (W44-3), de 6 mm (W44-6), de 10 mm (W44-10) ou de 15 mm (W44-15).


■ **Unité d'emballage:**

25 profilés de 2,00 m = 50,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : [www.apu.ch](http://www.apu.ch).


## Exemple d'utilisation

finition pour enduits décoratif

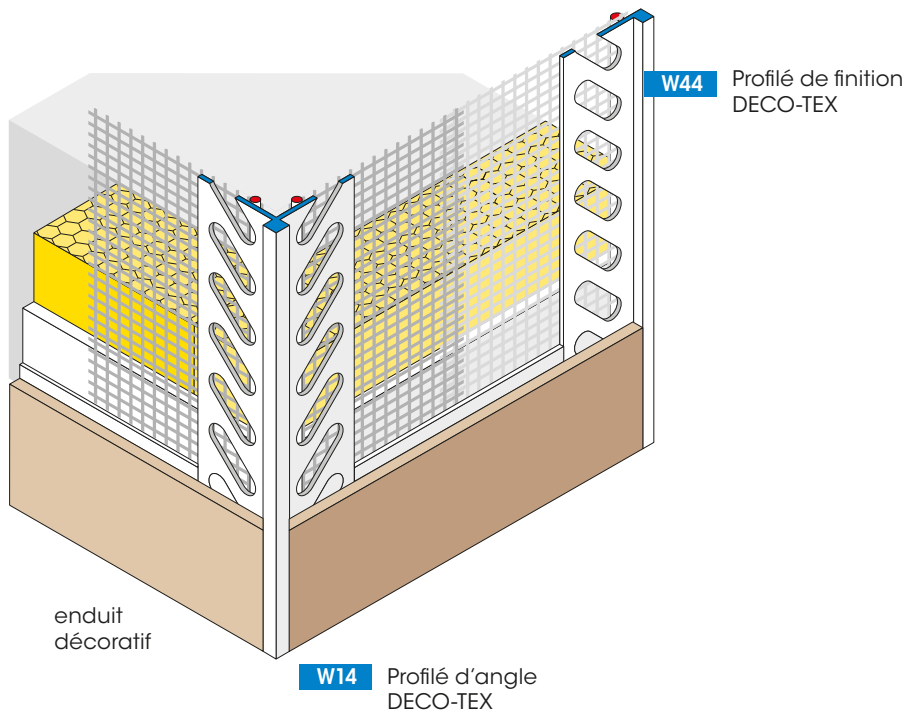


## Dimensions


**W44-3**  
rebord de 3 mm,  
bande en fibre de verre  
à l'arrière

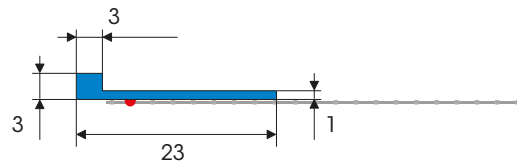

**W44-6**  
rebord de 6 mm,  
bande en fibre de verre  
à l'avant



**W44-10**  
rebord de 10 mm,  
pour crépi gratté

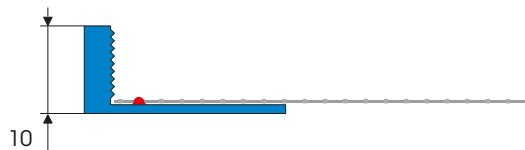

**W44-15**  
rebord de 15 mm,  
pour crépi gratté

