
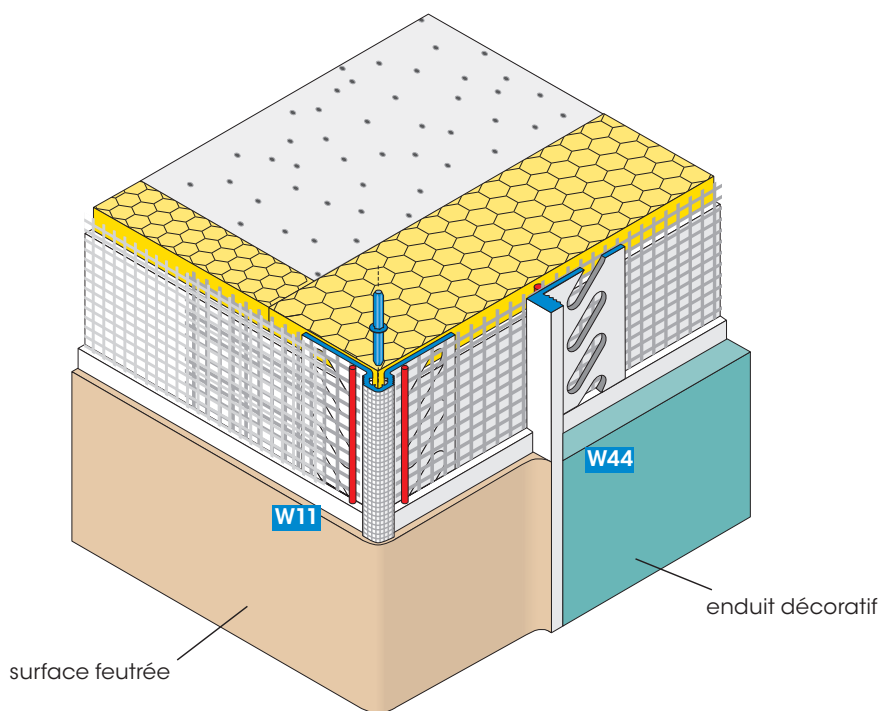


■ Profils pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur «ITE»

■ Profilé de finition APU DECO-TEX

W44



■ Le profilé de finition avec partie en fibre de verre soudée permet de réaliser les finitions d'enduit sur les systèmes composites d'isolation thermique.

■ Le profilé est appliqué sur la couche d'enduit avec treillis d'armature et couvert d'enduit. En cas d'embrasures feutrées, il sert de séparation entre l'enduit feutré et l'enduit décoratif/crépi gratté. De plus, il peut être utilisé comme finition d'enduit pour les enduits simili-pierre multicolores et les couches d'enduit mince sur blocs plans.

■ Le profilé de finition peut également être utilisé pour la réalisation de l'enduit décoratif. Pour les angles, il y a des profilés d'angle appropriés (W14 DECO-TEX) (voir au verso).

■ Le profilé en matière plastique est équipé des rebords de 3 mm (W44-3), de 6 mm (W44-6), de 10 mm (W44-10) ou de 15 mm (W44-15).


■ **Unité d'emballage:**

25 profilés de 2,00 m = 50,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : [www.apu.ch](http://www.apu.ch).

## Exemple d'utilisation

finition pour enduits décoratif

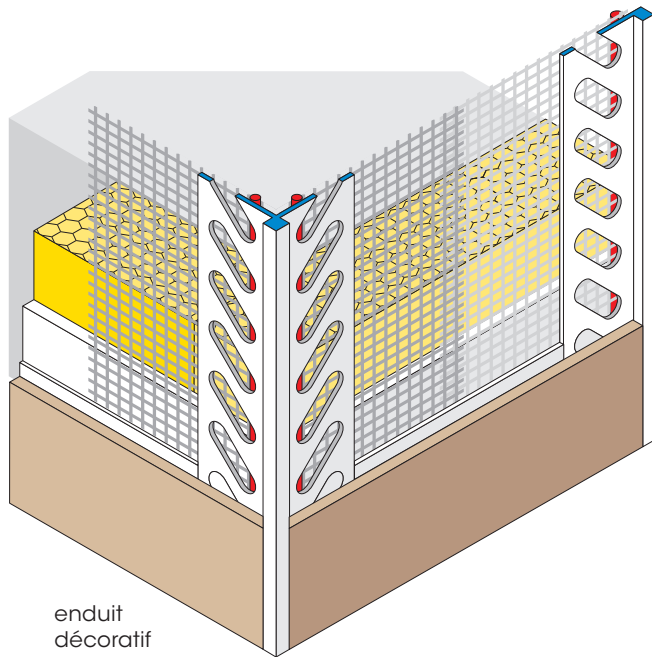


enduit  
décoratif

**W14** Profilé d'angle  
DECO-TEX


**W44** Profilé de finition  
DECO-TEX

## Dimensions


**W44-3**  
rebord de 3 mm,  
bande en fibre de verre  
à l'arrière

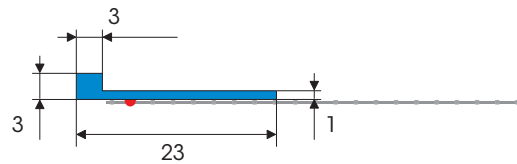


**W44-6**  
rebord de 6 mm,  
bande en fibre de verre  
à l'avant



**W44-10**  
rebord de 10 mm,  
pour crépi gratté

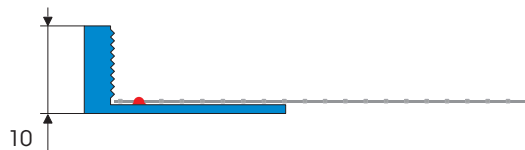

**W44-15**  
rebord de 15 mm,  
pour crépi gratté

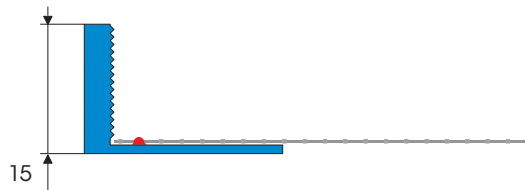

**APU<sup>®</sup> APU<sup>®</sup> APU<sup>®</sup>**