



■ Profils pour systèmes d'isolation thermique extérieure

W46



■ Profilé à emboîter pour raccords en tôle APU PUR-FIX

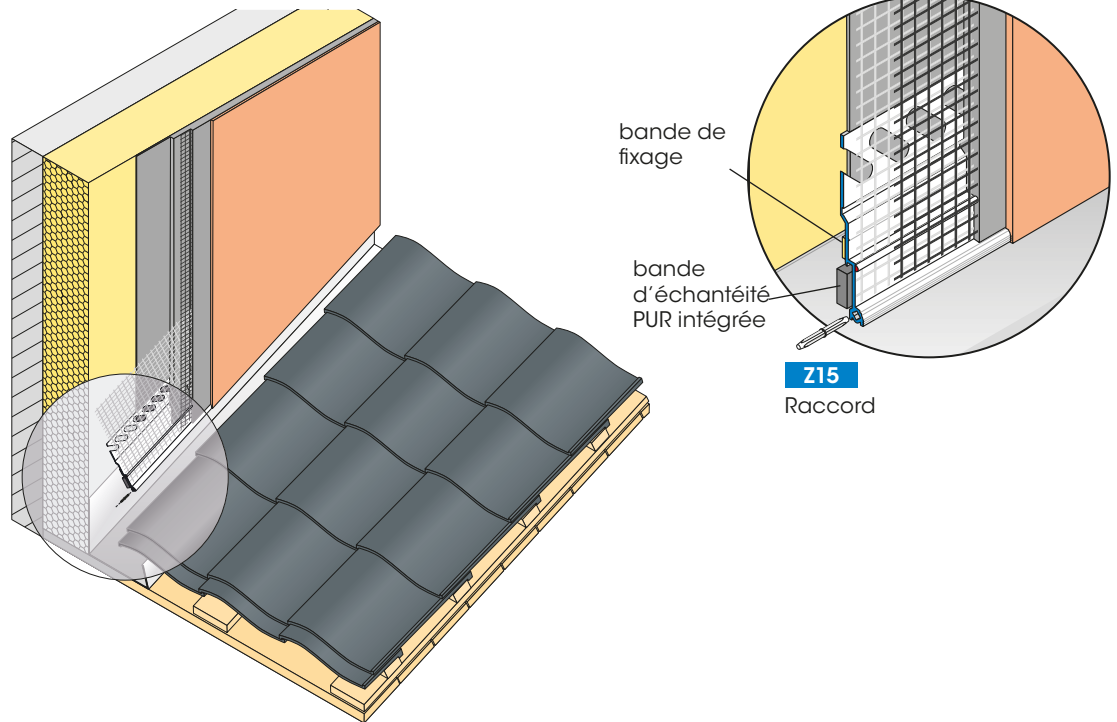

■ Le profilé à emboîter APU PUR-FIX est utilisé pour raccords en tôle (p.ex. bord de toit) où il faut s'attendre à des mouvements. La bande d'étanchéité PUR intégrée permet un raccordement mobile entre l'enduit et la tôle.

■ La bande PUR comprimée est libérée par l'enlèvement du mécanisme de protection rouge, s'expande directement sur la tôle et ainsi assure l'étanchéité à la pluie battante. La bande PUR est enfoncée dans le profilé et dépasse l'extrémité du profilé pour assurer l'étanchement du joint entre deux profilés. En plus, une bande adhésive en PE sert pour la fixation. Une partie en fibre de verre d'une largeur de 12,5 cm est soudée à l'âme du profilé, au chacun profilé avec allongement longitudinal d'un côté.

■ L'assemblage bout à bout en alignement précis des profilés est réalisé à l'aide des raccords Z15 pour atteindre ainsi le bord d'enduit affleurant.

■ **Unité d'emballage:**

25 profilés de 2,00 m = 50,00 m
avec raccords

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : www.apu.ch.