





# Accessoires

Z18-0

Z18-1


Z18-2

Z18-4




## Éléments d'angle APU

Accessoire pour profilé de finition W40, système de support de départ W60/W61 et profilé d'arête pour isolation du socle W66

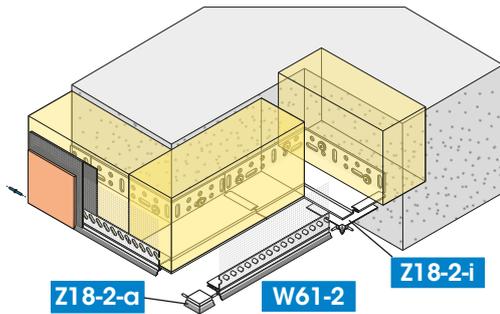

L'élément d'angle Z18 pour angles extérieurs/intérieurs permet la formation facile et rapide des angles précis et exacts. Les raccords disposés à droite et à gauche sur l'élément d'angle sont introduites dans les profilés à relier W40, W61 ou W66. Ainsi, tous les bords des profilés sont disposés en affleurement.




approprié au:

Élément d'angle pour W40-0, W60/W61-0, W66-0



Profilé de finition DROP-TEX-ZERO avec casse-goutte




Support de départ SOLI-TEX avec casse-goutte, collé



Support de départ SOLI-TEX-ZERO avec casse-goutte, emboîté



Profilé d'arête pour isolation du socle SOKA-TEX-ZERO avec casse-goutte




approprié au:

Élément d'angle pour W40-1, W61-1, W66-1



Profilé de finition DROP-TEX-ZERO avec casse-goutte



Support de départ SOLI-TEX-UNO droit, emboîté (3 mm)




Profilé d'arête pour isolation du socle SOKA-TEX-UNO droit (3 mm)




approprié au:

Élément d'angle pour W40-2, W61-2, W66-2




Profilé de finition DROP-TEX-DUE façon escalier (3/6 mm)



Support de départ SOLI-TEX-DUE façon escalier, emboîté (3/6 mm)



Profilé d'arête pour isolation du socle SOKA-TEX-DUE façon escalier (3/6 mm)




approprié au:

Élément d'angle pour W40-4, W61-4, W66-4



Profilé de finition DROP-TEX-QUATTRO crépi gratté (10 mm)



Support de départ SOLI-TEX-QUATTRO crépi gratté, emboîté (10 mm)



Profilé d'arête pour isolation du socle SOKA-TEX-QUATTRO crépi gratté (10 mm)

### Unité d'emballage:

sachet de 10 pièces en carton de 10 sachets

### Numéro de commande:

Z18-0-a | Z18-1-a | Z18-2-a | Z18-4-a  
Z18-0-i | Z18-1-i | Z18-2-i | Z18-4-i