



Profilé für  
Innen-/Aussenputz

A38-pro



Profilé à noyer dans l'enduit

**APU PUR-FIX-pro** Finition des enduits aux portes et fenêtres de grande dimension jusqu'à 15 m<sup>2</sup>

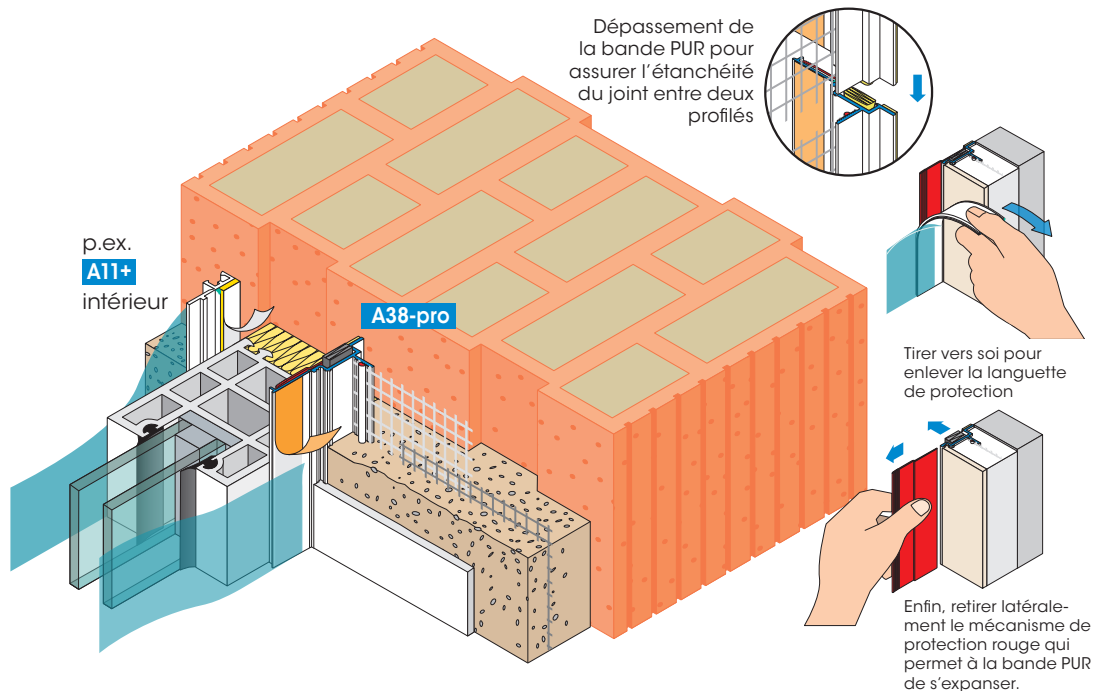

Le profilé APU PUR-FIX-pro est destiné aux raccords d'enduit où des mouvements plus importants sont à prévoir et où l'on ne souhaite pas de collage sur le composant.

Le profilé est équipé d'une bande en PUR comprimée qui est déclenchée lors du retrait du mécanisme de protection et qui s'expande directement sur le composant pour l'étanchéifier ainsi à la pluie battante. Cette bande en PUR, enfoncée dans le profilé, dépasse à son extrémité pour assurer l'étanchéité du joint entre deux profilés. Une bande adhésive en PE sert pour la fixation sur le composant.

Une bande adhésive sur la languette de protection permet le placement d'une feuille de recouvrement pendant les travaux d'application de l'enduit. Enfin, la languette de protection est retirée et un bord d'enduit précis est réalisé.

**Unité d'emballage:**

25 profilés de 2,40 m = 60,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet :

[www.apu.ch](http://www.apu.ch)

Respecter les critères de sélection APU les plus récents.