



PERFILES DE CONEXIÓN DE REVOQUE PARA INTERIORES Y EXTERIORES

Cantonera

DUO

Para sistemas de revoque
de capa fina o papeles
pintados de tejido



La **cantonera APU DUO** se utiliza en sistemas de revoque en interiores y exteriores para la formación de un borde de revoque enrasado y exacto.

El perfil está provisto de un borde visto reforzado en la zona de la esquina. Dependiendo de la versión, las nervaduras de revoque vienen perforadas (A21-2000 para revoque de capa fina) o sin perforar (A21-2050 para papeles pintados de tejido).



A21



Versión


	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (por UE)
Cantonera DUO				
A21				
Perforada para sistemas de revoque de capa fina	A21-2000	2,0m	100 barras = 200 m	13,0 kg
Sin perforar para papeles pintados de tejido	A21-2050 *	2,0m	100 barras = 200 m	13,0 kg

* no es un artículo en existencias, plazo de suministro a petición


Equipamiento

	CANTONERA
Material	■ PVC rígido - fabricado conforme a DIN-16941

Detalles



Dibujo seccional en mm

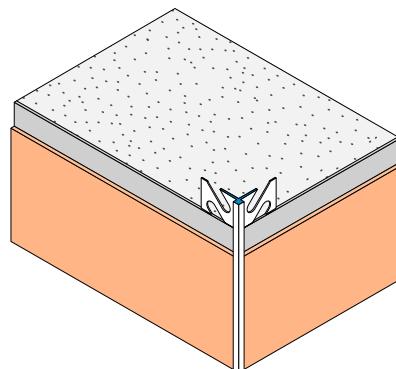

Dibujo de aplicación