



A22

**APU®**

PERFILES DE CONEXIÓN DE REVOQUE PARA INTERIORES Y EXTERIORES


Cantonera**DUO**

Para sistemas de capa gruesa



La **cantonera APU DUO** se utiliza en sistemas de revoque en interiores y exteriores para la formación de un borde de revoque enrasado y exacto.

El perfil está provisto de un borde reforzado en la zona de la esquina. Las nervaduras de revoque están perforadas y son aptas para sistemas de capa gruesa.



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (por UE)
--	------------	----------	-----------------	---------------

Cantonera DUO

A22

Perforada para sistemas de capa gruesa

A22-2000

2,0m

50 barras = 100 m 6,1 kg


Equipamiento

	CANTONERA
--	-----------


Material

■ PVC rígido - fabricado conforme a DIN-16941

Detalles

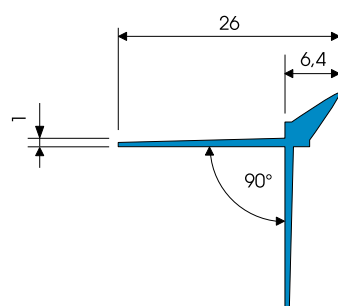

Dibujo seccional en mm

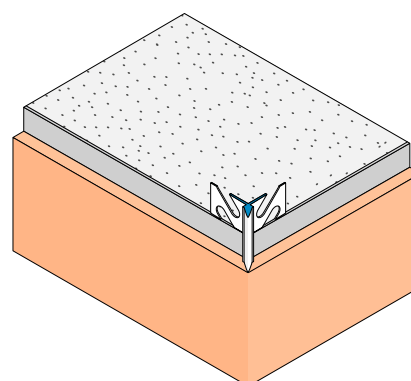

Dibujo de aplicación