




PERFILES PARA SISTEMAS COMPUESTOS DE AISLAMIENTO TÉRMICO

Perfil adhesivo UNO

Con goterón recto
y malla de 12,5 cm

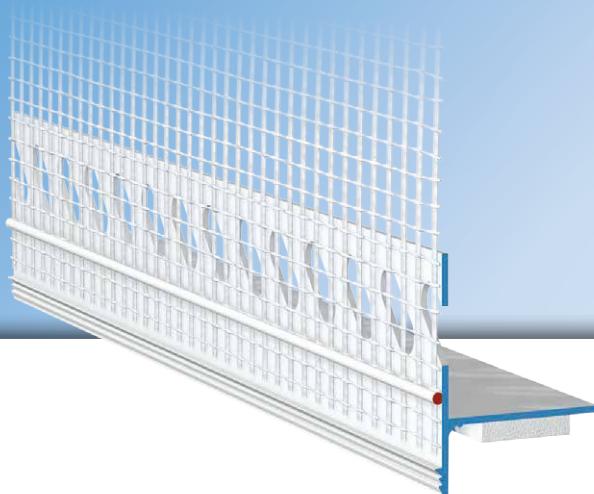

El **perfil adhesivo APU UNO** se utiliza en sistemas compuestos de aislamiento térmico en horizontal, p. ej. en conexiones de revoque sobre cajas de persiana.

El contorno de perfil recto ofrece una solución segura con respecto a la conducción de agua hacia abajo.

El perfil está provisto de una nervadura de revoque perforada. Sobre el ala de revoque hay soldada una tira de malla. Cada barra dispone por un lado de un saliente de malla de 10 cm en dirección longitudinal. El ala inferior está provista de una cinta de espuma de PE para pegar el perfil a la superficie correspondiente.

Una vez concluidos los trabajos de revoque se produce un acabado limpio del mismo.



W60 - 1



Versión

	REFERENCIA	LONGITUD	UD. DE EMBALAJE	PESO (POR UUE)
--	------------	----------	-----------------	----------------

Perfil adhesivo UNO

W60 - 1

Con goterón y malla de 12,5 cm

W60-1-2100

2,1m

10 barras = 21 m 3,4kg

Equipamiento

	PERFIL ADHESIVO UNO
Material	■ PVC rígido fabricado conforme a DIN16941
Equipamiento	■ Cinta de espuma de PE 14x3 mm
Malla	■ Mín. 160 g/m ² permitido para sistemas compuestos de aislamiento térmico ■ 12,5 cm de anchura -Abertura de malla 4x4 mm ■ Soldada por ultrasonidos

Indicaciones importantes

Almacenamiento	Almacenar siempre los perfiles tumbados en un lugar seco.
Otras aplicaciones	Las aplicaciones que no estén descritas explícitamente en el folleto del producto solo se podrán llevar a cabo previa consulta al fabricante del revoque o SATE.
Para más información sobre material, ámbito de aplicación, verificaciones y uso adecuado, consulte nuestras «Indicaciones generales»	

Detalles

