




V84

**APU®**

PROFILÉS POUR SYSTÈME D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)

Profilé clipsable **VHF-VENTI-TEX**

12 mm,
pour façades suspendues et ventilées par l'arrière

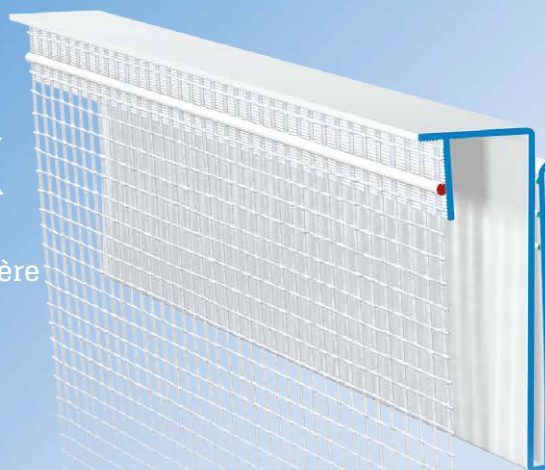

Le profilé clipsable **APU VHF-VENTI-TEX** est utilisé pour les bardages suspendus et ventilés par l'arrière, pour le couronnement de la plaque de support au niveau de l'acrotère, à la liaison avec le toit ou au niveau du soubassement.

Le profilé est doté d'un repère d'enduit perforé. Celle-ci est précontrainte pour une meilleure tenue. Une bande de trame est soudée sur l'entretoise. Chaque baguette dispose d'un débord de trame unilatéral de 10 cm dans le sens de la longueur. L'aile arrière est précontrainte pour un meilleur maintien.

Le profilé est équipé d'une barre de crépi.

Une bande de tissu est soudée à l'entretoise. L'entretoise arrière offre un espace permettant d'insérer des grilles de ventilation pour protéger la façade ventilée des insectes et autres petits animaux par exemple. Ce profilé peut être inséré dans cet espacement de manière flexible en fonction de la largeur disponible.

Une fois les travaux d'enduisage terminés, on obtient une arête propre.



Version

	ARTICLE N°	LONGUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (unitaire)
--	------------	----------	-----------------	------------------

Profilé clipsable de couronnement VHF-VENTI-TEX

V84				
Avec trame de 12,5 cm	V84-2012	2,0 m	25 baguettes = 50 m	8,5 kg

Caractéristiques

	PROFILÉ CLIPSABLE VHF-VENTI-TEX
Matériaux	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941 ■ TPE fabriqué selon la norme DIN-16941
Trame	■ Min. 160g/m² certifiée pour les systèmes ITE ■ Largeur 12,5 cm – Maille 4 x 4 mm ■ Soudée par ultrasons

Préconisations importantes

Stockage	Stockez toujours les profilés au sec et horizontalement.
Applications particulières	Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.
Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"	

Détails

