



W40-3




APU®

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)

Profilé d'arrêt

DROP-TEX-TRE

Avec goutte d'eau transparente et 2 x trame de 12,5 cm

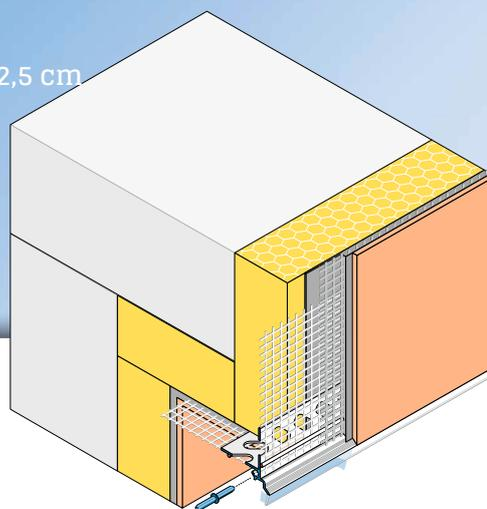

Le profilé d'arrêt **DROP-TEX-TRE d'APU** est utilisé horizontalement dans les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur pour les parties du bâti en retrait comme par ex. les tableaux de fenêtre et de porte. La forme coudée du profilé avec une goutte d'eau transparente offre une solution fiable concernant les descentes d'eau.

Le profilé est équipé de deux âmes perforées. Une bande de trame est soudée à chaque âme. Chaque longueur est dotée d'un débord unilatéral de 10 cm dans le sens longitudinal. Pour une meilleure prise de l'enduit les surfaces supérieures des arêtes sont rainurées.