



Profile für  
Wärmedämm-Verbundsysteme

W20-pro



APU-Gewebeleiste  
COMPACT-pro

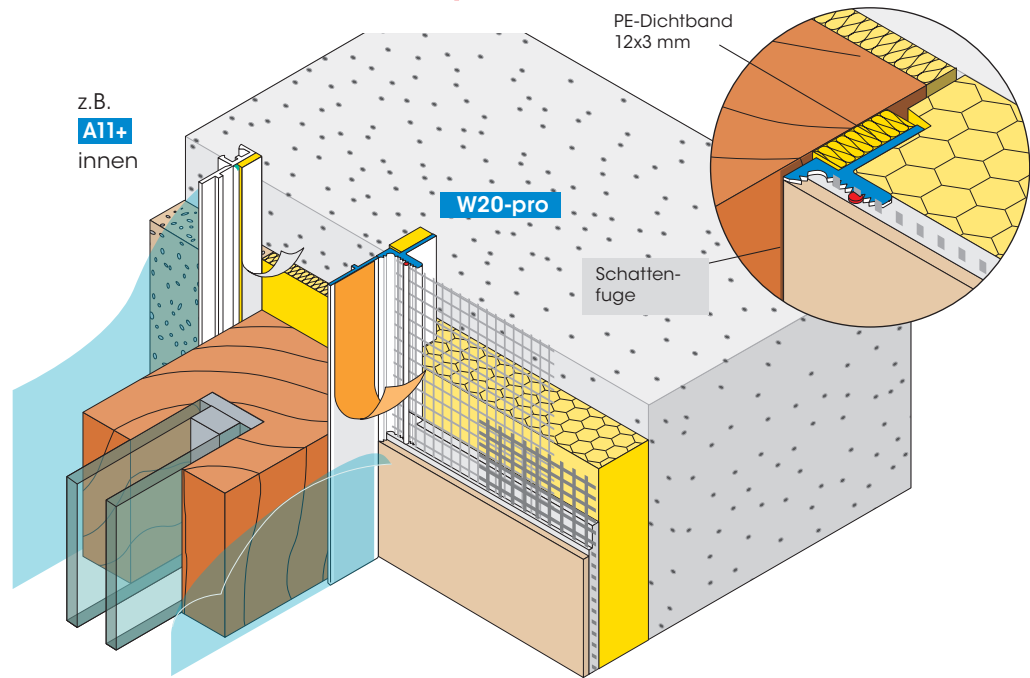

Aussenwände mit Wärmedämm-Verbundsystemen verlangen innen und aussen dichte und sichere Putzanschlüsse an Türen, Fenstern und anderen Bauteilen.

Die APU-Gewebeleiste COMPACT-pro mit verdecktem Sk-PE-Dichtband bildet eine dauerhafte, UV-beständige **Schattenfuge**.

Das Kunststoff-Profil bildet eine sichere Verbindung zwischen Gewebespachtelung und Bauteil. Für die Verputz-/Malerarbeiten wird die Abdeckfolie auf die selbstklebende Schutzlasche aufgedrückt. Nach dem Abziehen der Schutzlasche entsteht ein sauberer Putzanschluss.

**Verpackungseinheit**  
25 Stäbe à 2,40 m = 60,00 m

Detaillierte Angaben siehe  
Technisches Merkblatt oder im  
Internet unter [www.apu.ch](http://www.apu.ch).  
Die aktuellsten APU-Auswahlkriterien  
sind einzuhalten.