Profile für Wärmedämm-Verbundsysteme



APU-Abschlussprofil DECO-TEX-DUE

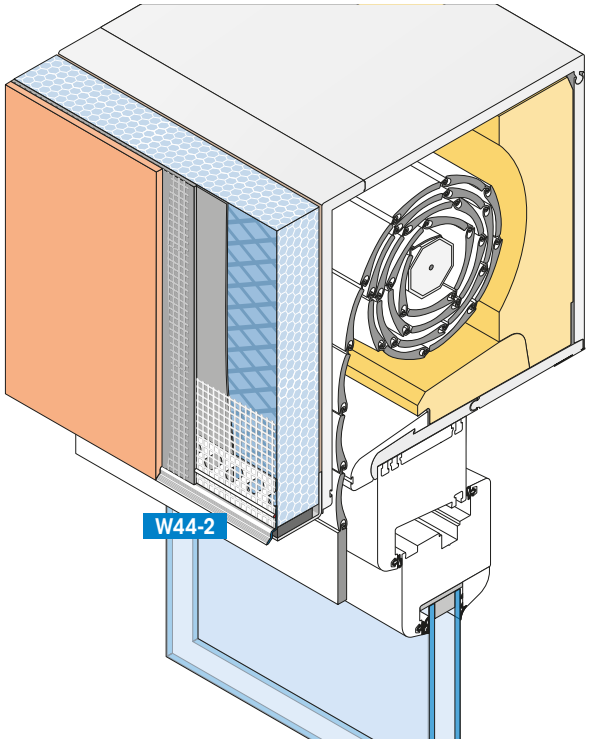

Das APU Abschlussprofil DECO-TEX-DUE kann in Wärmedämm-Verbundsystemen als unterer Putzabschluss oder als horizontale Putztrennung eingesetzt werden.

Das Profil ist mit einer gekröpften Tropfkante ausgestattet. Die erste Abzugskante dient dem Auftrag der Armierung. Auf der zweiten Abzugskante wird der Deckputz aufgetragen und abgezogen. Das Profil sorgt durch seine Kontur für eine gezielte Wasserführung. Ein Gewebestreifen von 12.5 cm breite ist am Profil angeschweisst. Jeder Stab verfügt über einen Gewebeüberstand in Längsrichtung.

Verpackungseinheit:
25 Stäbe à 2,00 m = 50,00 m

Detaillierte Angaben siehe Technisches Merkblatt oder im Internet unter **www.apu.ch**.

APU AG

APU® APU® APU®

W44-2/F34/HF-KT/10.20 Änderungen vorbehalten