

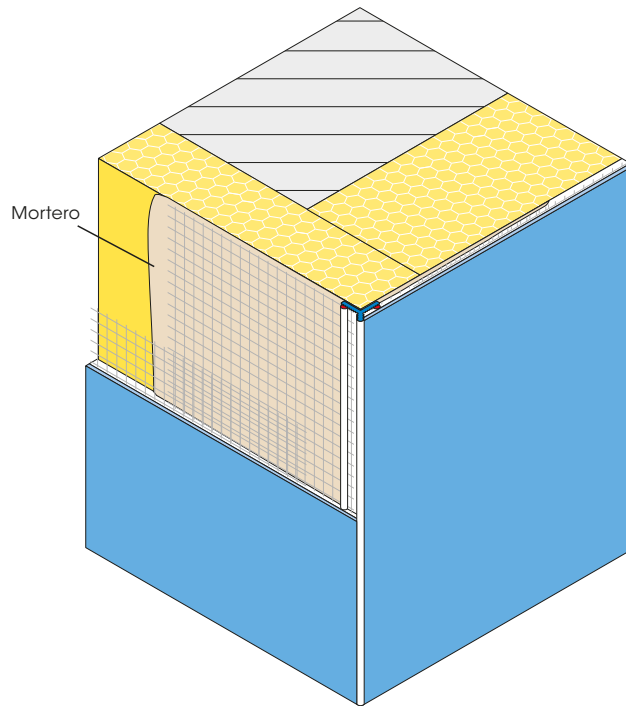


Perfiles para sistemas compuestos de aislamiento térmico

Malla esquinera APU MINI también para curvas

W17



La malla esquinera APU MINI está concebida para revoques finos y de capa fina. Si es necesario, la esquinera se puede doblar, por lo que resulta apta para curvas.

La malla esquinera está provista de piezas de malla soldadas de 12,5 cm. El saliente de malla de 10 cm existente en un lateral permite un solapamiento de las piezas de malla en la zona de unión. Un nervio acanalado facilita la colocación del enlucido fino y de este modo forma un borde preciso y enrasado.

Unidad de embalaje

25 barras de 2,50 m cada una = 62,50 m

Para una información más detallada, consultar la ficha técnica o la página web www.apu.ch.