Profilés pour enduits intérieurs/extérieurs

A35-pro



Profilé télescopique à noyer APU FLEX-pro

Raccord d'enduit pour grands systèmes de fenêtres et de portes jusqu'à 10 m²

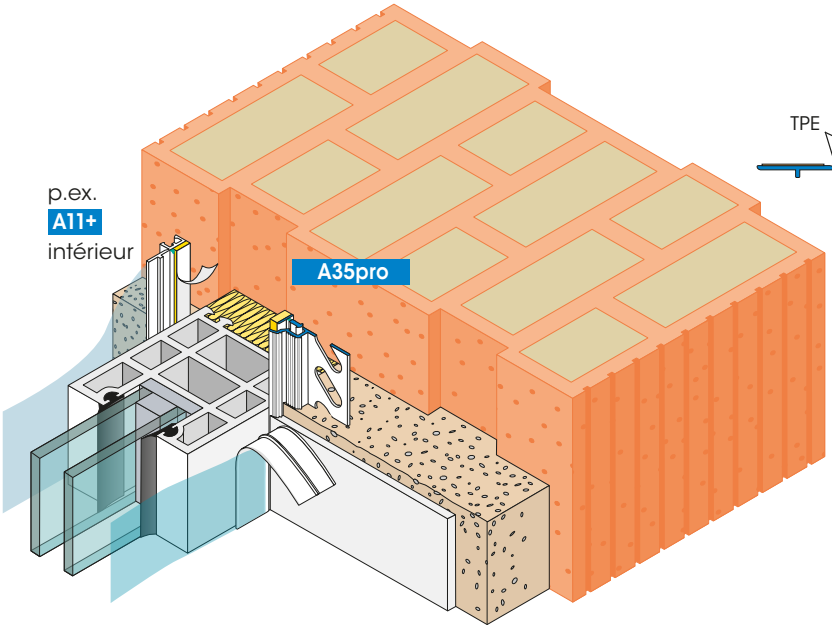



Le profilé télescopique à noyer FLEX-pro est conçu pour des raccords d'enduit où des mouvements sont à prévoir.

La bande d'étanchéité autocollante PE assure une étanchéité permanente. Une bande adhésive sur la languette de protection permet de placer un film de recouvrement PE durant les travaux d'enduction.

Le profilé à noyer est étanche à la pluie battante. Il compense, par la partie télescopique, les mouvements horizontaux et verticaux des éléments de construction.

Unité d'emballage:
25 profilés de 2,40 m = 60,00 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : **www.apu.ch.**
Respecter les critères de sélection APU les plus récents.

APU AG

A35pro/F34/HF-KT/09.20 Sous réserve de modifications