



■ Profils pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur «ITE»

W17



■ Profilé avec bandes en fibre de verre APU MINI également pour des formes rondes

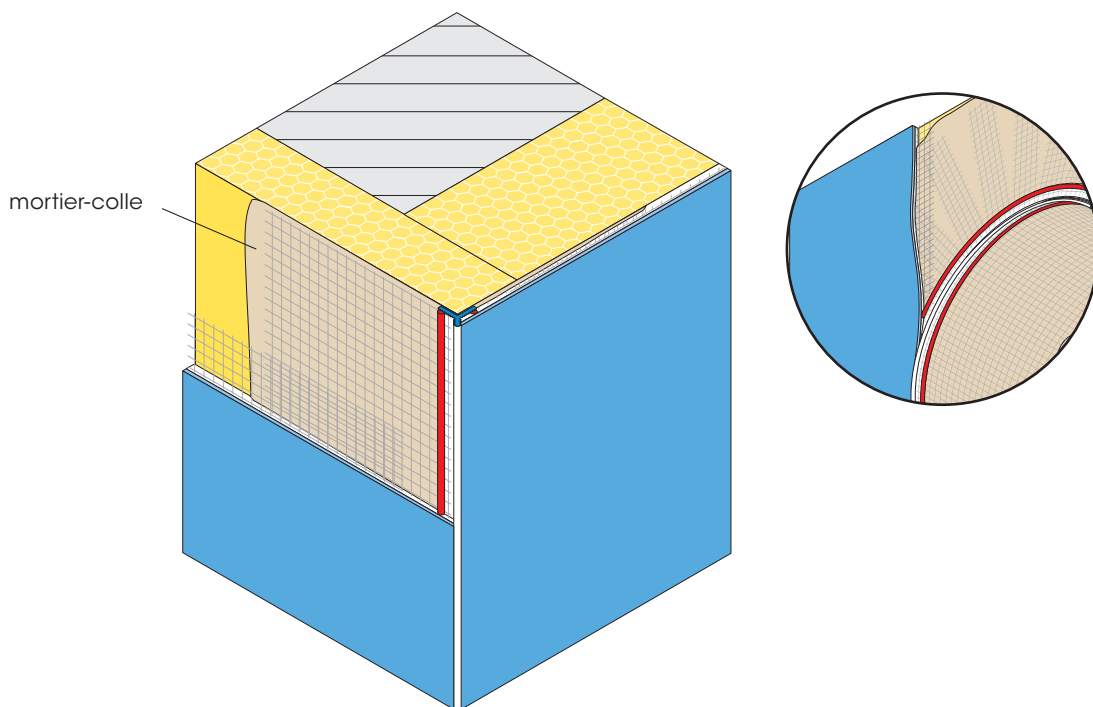

■ Le profilé d'angle avec bandes en fibre de verre APU MINI est prévu pour des enduits fins et des enduits en couche mince. Si nécessaire, le profilé peut être plié, ce qui permet une pose sur des formes rondes.

■ Le profilé d'angle est équipé des bandes en fibre de verre soudées de 12,5 cm. L'allongement d'un côté des bandes en fibre de verre permet un recouvrement dans la zone du joint. Une arête de raclage rainurée facilite l'application de l'enduit de finition et permet de réaliser un alignement précis.

■ **Unité d'emballage:**
25 profilés de 2,50 m = 62,50 m

Pour plus de renseignements, consulter la fiche technique ou le site Internet : www.apu.ch.