


Rallonge en plastique APU Z23 pour profilés d'arête pour isolation du socle W66

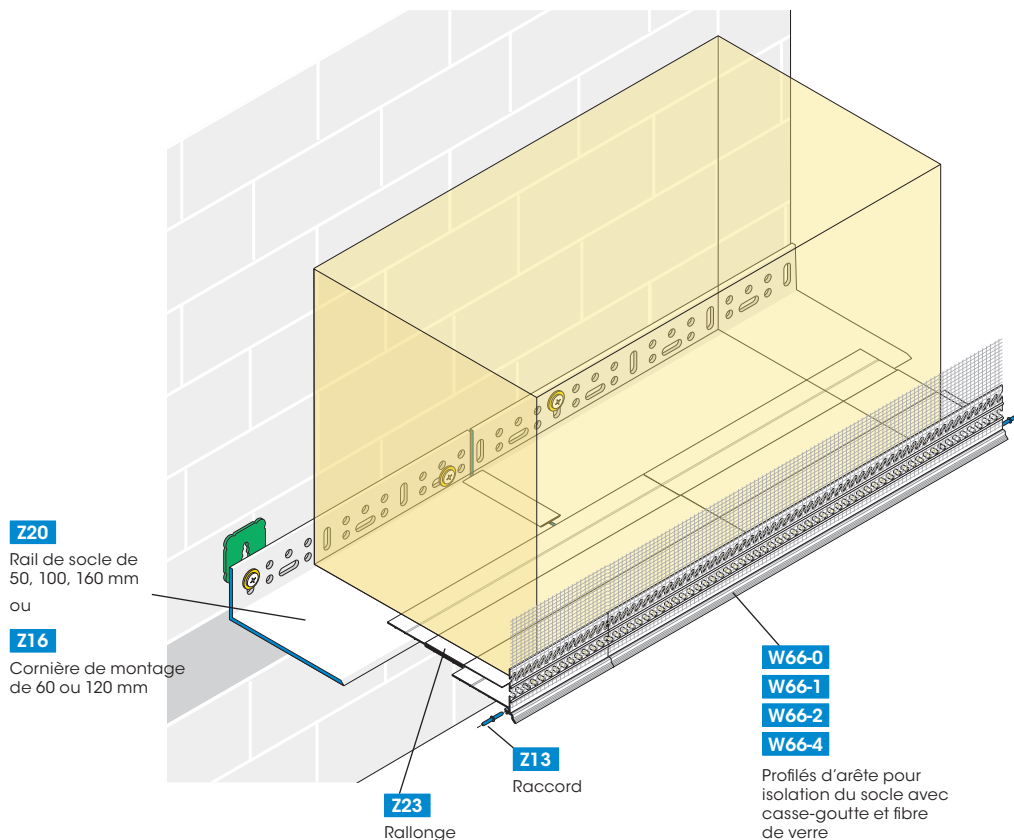

La rallonge en plastique APU Z23 étend la portée des profilés d'arête pour isolation du socle APU SOKA-TEX W66 de 30 à 50 mm. Ainsi, il est possible d'obtenir des épaisseurs d'isolation jusqu'à 300 mm, en combinant le profilé d'arête pour isolation du socle, deux rallonges et le rail de socle Z20-160 mm. **En cas des épaisseurs d'isolation à partir de 160 mm une isolation périmétrique prémontée est nécessaire.**

Pour déterminer la configuration appropriée, voir au verso.


(Pour plus de renseignements sur les profilés W66 et Z20, consulter le prospectus ou le site Internet : www.apu.ch.)

Unité d'emballage:


Z23: 25 profilés de 2,00 m = 50,00 m

Exemple de configuration

En cas des épaisseurs d'isolation à partir de 160 mm une isolation périmétrique prémontée est nécessaire.

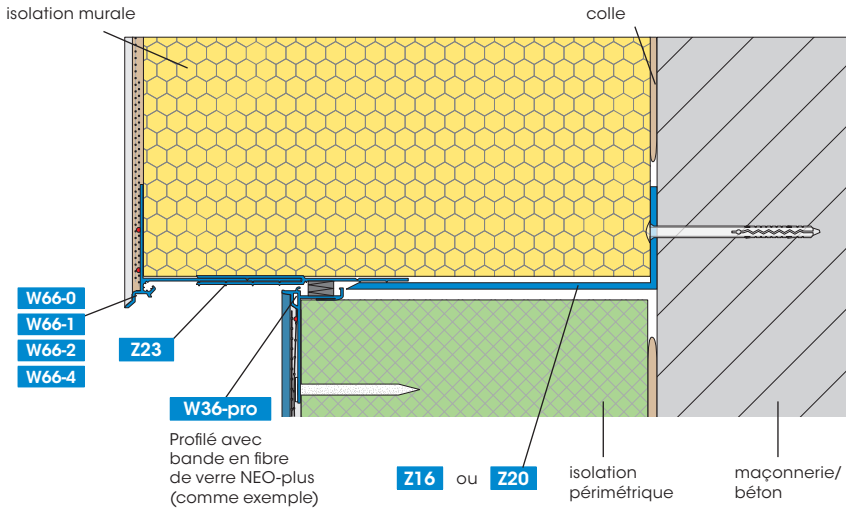

Rallonges possibles

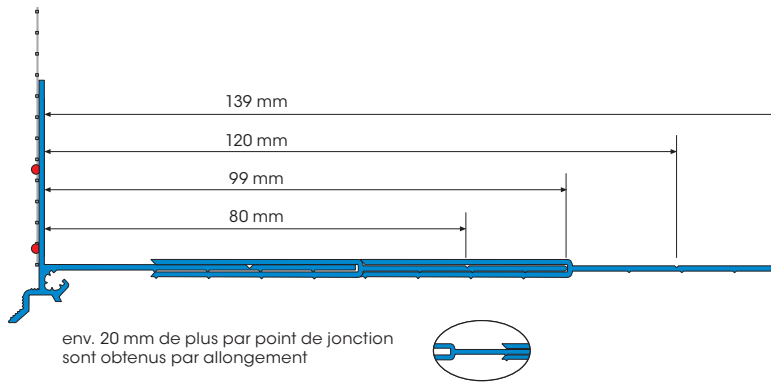

Exemple pour l'épaisseur d'isolation de 300 mm
isolation périmétrique prémontée est nécessaire

